




TAH

CATALOG
2K Made Simple

TAH



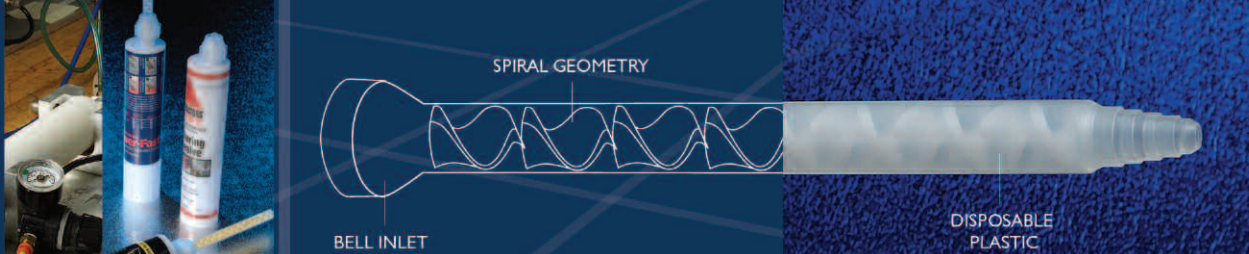

TAH产品目录



前言

Terry Homer致客户的信	ii
联系方式	ii

胶管系统

概述	2
1.75-3mL MiniMix™ 单位计量的传送系统	6
9mL 微型分配注射器	7
50mL 卡栓胶管系统	8
50mL Twist Lok™ 胶管系统	10
180-280mL u-TAH™ 普通胶管系统	12
200mL-600mL 胶管系统	14

混合和调配剂量系统21

概述	22
In-Line 70-100系列金属混合管	23
85和100系列混合管的附件	27
140-162系列抛弃型塑料混合管	28
160和162系列混合管的附件	32
分配阀和部件	36
Quick-Spray™ 真空喷雾系统	40

销售条款和条件



条款和条件是可以根据情况做改变的。具体情况咨询你当地所在的部门（或者参见发票的背面）。支付期为30天。订购的最小量为150美元，100英镑，或150欧元，可以加入完工费

接受信用卡支付


Visa, MasterCard（世界通用）
美国快递（仅限美国）
预付和COD条款同时适用

退货系统

6个月内，并授权许可

重新备货的费用

（仅限标准产品）
\$250 or less = 25%
\$250 - \$500 = 20%
\$500 - \$1000 = 15%
\$1000 or more = 10%

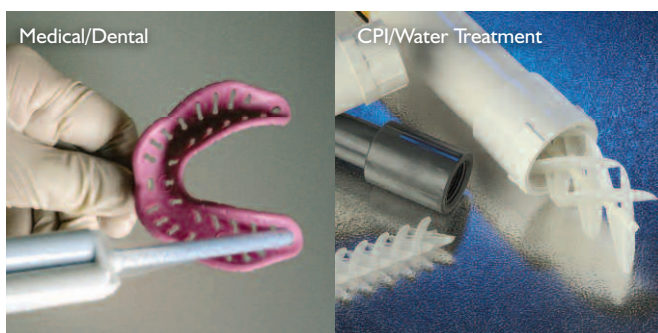

你知道吗？

TAH提供的产品用于医疗/牙科（如左图所示），用于化学加工/废水处理工业（如右图所示）。请致电我们的技术服务部或销售部索取目录和咨询详情。



前言

我们TAH提供的都是高品质，创新型的产品，而且使用方便。另外，我们的服务都是快捷、高效的。所以，订购很方便。你可以访问我们目录上的所示网址 www.tah.com。这样你可以了解我们最新的产品。包括：

- 胶管系统——运用于汽车、建筑、工业、医疗和牙科行业中胶粘包装的胶管，混合管和分配枪
- 混合/传送——无论抛弃型的塑料的和金属的阀门和混合管都可以在高压和低压的环境中使用

从1976年开始，TAH不仅提供混合管，还提供混合方案：



- 从1.75到600毫升容量的双组分胶管系统
- 创新型的u-TAH普通双组分胶管适用于1:1、2:1、和10:1比例的专业点胶枪
- 应用于高、低压的一整套塑料和金属混合管
- 三种混合管结构：管型，螺纹型和方型
- 美国设计和制造，通过ISO9001:2000认证
- 有竞争力的价格，高品质，快捷的运送和优质的客服



TAH Industries Inc

8 Applegate Drive
Robbinsville, NJ 08691
USA

Toll Free: (800) 257-5238
Phone: (609) 259-9222
Facsimile: (609) 259-0957
Email: info@tah.com

TAH欧洲公司

2 Francis Court
Wellingborough Road
Rushden, Northamptonshire NN10 6AY
United Kingdom

Sales Phone: +44 1933 413 233
Facsimile: +44 1933 413 194
Email: info@taheurope.com

www.tah.com



如果对我们的产品有任何疑问或者需要更多产品信息，请与我们的技术服务部或者销售部联系。我们很荣幸有机会向您介绍我们的生产线，希望你与TAH合作愉快。给我们一个机会，我们会令您满意。

Terry A. Horner

CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO

我们的质量承诺


TAH致力于研制和生产固定的混合管和胶粘包装的解决方案来满足客户的需要。我们努力以最大程度来满足我们的客户需求，不断完善自己创造最高的效率。



了解更多信息
请登陆www.tah.com

登陆TAH的网站www.tah.com，你可以向我们索取样品，使用说明，技术报告和获取更多最新信息



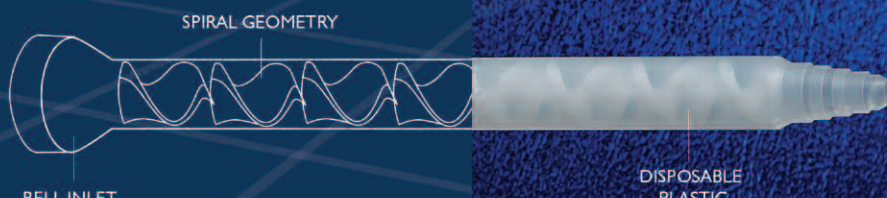

cartridges
mixers
dispensers
more...

系统管胶





胶管系统



TAH研发了一系列高质量的双组分胶管系统，抛弃型静态混合管和胶管分配枪。具体参见各个胶管的说明书。同时，我们还供应为专业敛缝枪所设计的u-TAH普通胶管系统。我们的胶管系统具有以下优点：

- ▶ 洁净，精密，经济
- ▶ 避免有害树脂暴露于空气中
- ▶ 混合的精确度高
- ▶ 经济型的分配用具
- ▶ 适用于开口式或闭口式胶管出口
- ▶ 可订制不同的颜色

用途

TAH胶管的应用

- ▶ 工业：部件的黏合，装灌，绝缘和密封
- ▶ 汽车：汽车塑料的维修，接缝，接头的密封，车门的粘合，车身镶板，车玻璃的维修和车前挡风玻璃的更换
- ▶ 建筑：混凝土，砖块，石头和木材的化学固剂；修复裂痕，密封接头
- ▶ 医疗/牙科：牙模的制造，牙具的合成，助听器的制造

我们拥有这些产品的专业生产线，你可以与我们的技术服务部或者销售部联系来索取我们的产品目录



Automotive

Construction

MiniMix™ Cartridge

1.75mL-600mL

u-TAH™ Cartridge


材质

TAH胶管由下列双组分材料制成：

- ▶ 环氧物
- ▶ 聚氨酯橡胶
- ▶ 丙烯酸酯
- ▶ 硅
- ▶ 聚酯纤维
- ▶ 聚乙烯硅氧烷
- ▶ 粘固粉

胶管系统快速参号

页码	系统名称	可提供比率	特点	匹配的混合管
6	1.75-3mL MiniMix	1:1	Self-contained or Reusable Dispenser	Series 193
7	9mL Micro Dispensing	1:1	Open End	Series 190
8	50mL Bayonet Cartridge	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Open End or Closed End	Series 190, Series 295
10	50mL Twist Lok™ Cartridge	1:1	Twist Lok Mixer Connection, Open End	Series CM
13	180-280mL u-TAH™ Universal Cartridge	1:1 (250mL), 2:1 (180mL), 10:1 (280mL)	Open End	Series 160, 260, 160AA, 180A, 280AN, 281IN
14	200mL Cartridge	1:1, 2:1	Open End or Closed End	Series 160, 260, 160AA, 180A, 280AN, 281IN
14	300mL Cartridge	1:1	Closed End	Series 160, 260, 160AA, 180A, 280AN, 281IN
12	400mL Cartridge	1:1	Open End or Closed End	Series 160, 260, 160AA, 180A, 280AN, 281IN
12	600mL Cartridge	1:1	Closed End	Series 160, 260, 160AA, 180A, 280AN, 281IN

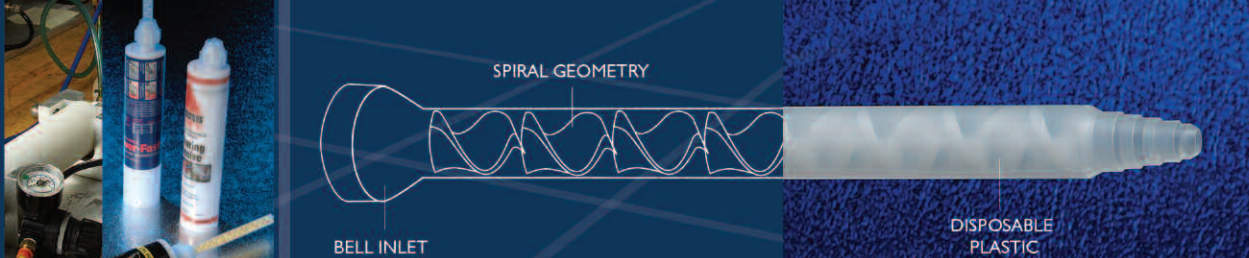


胶管出口

开口式出口



开口式出口

- ▶ 提供预先组装好的传统鼻栓和头塞
- ▶ 很多这种部件是用PP或尼龙制成的。我们的u-TAH普通胶管还可以用高密度的聚乙烯制成。详情请参见胶管说明书或联系我们的技术服务部或销售部来选择产品

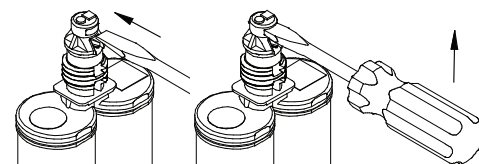

闭合螺帽的使用说明

- ▶ 将一字螺丝刀插入细槽，并把杠杆向上抬
- ▶ 例如使用50毫升的胶管，你只要将拇指和食指同时向上拉，就可以轻松打开螺帽盖
- ▶ 将闭合螺帽再次插入来密封使用过的胶管。为了避免交叉污染，要使螺帽盖上的圈形扣和方形扣与胶管管身连结起来

关闭式出口



关闭式出口

带螺帽的关闭式出口

- ▶ 带有专利的关闭口
- ▶ 节约，可开启式胶管
- ▶ 由聚乙烯或尼龙一步制成



活塞

带有中心活动塞的多密封活塞



TAH提供3种活塞：

- ▶ 实心O型活塞
- ▶ 实心多密封活塞
- ▶ 带有中心活动塞的多密封活塞（如左图所示）

先将胶粘剂从尾部注入胶管内，然后将活塞插入。这样就能挤出胶管内的空气，防止胶水比例失调和溢出。如果使用实心多密封活塞，只要插入填隙片就能排出管内的空气。请致电我们的技术服务部或销售部提出您的建议。

另外，带有中心活动塞的多密封活塞是一种创新型产品。它能在插入活塞时就将空气排出胶管而不需要使用填隙片。这样就更方便，更有效率了。我们所有的活塞都用尼龙和PP制成，另外，你如果需要，它也可以用硅或EPDM O型圈制作。

活塞插入器



针对我们独创的带有中心活动塞的多密封活塞，我们研发了相应的活塞插入器。使用这种活塞插入器只需一个简单的操作就能将TAH活塞插入胶管内。如需更多信息请与我们的技术服务部或销售部联系。

2-K Made Simple: Package. Mix. Dispense.



静态混合管




自1976年，TAH就是设计和生产抛弃型混合管行业中的先锋。我们充分掌握了混合技术，并建立了专门生产厂房来设计、制造、组装混合并提供包装方案。我们提供完整的粘接系统所用的混合管的生产线。同时，我们也生产客户订制的系统。这些一套定制的产品通常包含了基本的标准零部件，这样就为我们的顾客大大减少了费用和降低了单价。


几何结构



螺旋混合管



方型混合管



TAH提供各种各样的抛弃型静态混合管，混合管是用乙醛或PP那样的坚硬且不易溶解的塑料混合物制成的，外壳则用PP或尼龙制成。当胶粘剂流入混合管内的一系列角度变换的部件后，混合管就对胶粘剂进行区分和溶和使之形成同质胶粘剂。我们的胶管混合管包括以下几种结构：

螺旋混合管：我们专利发明的螺旋混合器运用简单，管内是180度左右来回旋转部件变化螺旋形。这些部件可随意移动变化使各边相互垂直。

方型混合管：TAH的抛弃型静态混合管的最新生产线就是运用了方型结构，如180A系列和295系列旋涡混合管。这一专利设计就是使不断流出的液体流经一系列左右交替零件后，让液体从混合管壁流到混合管的中心。

方型混合管是为50毫升或更大容量的双面胶管和u-TAH胶管设计的；螺旋混合器的卡栓进口则是为9毫升和50毫升的胶管设计的；Twist Lok进口是针对50毫升的Twist Lok胶管设计的；喇叭进口是为更大的双面胶管或u-TAH胶管设计的。标准喇叭口一般用于开口式胶管，而带头塞的混合管则用于封闭式胶管。

进口连接器


- ▶ 卡栓
- ▶ 喇叭型：标准型和带头塞（螺纹）型
- ▶ Twist Lok

抛弃型混合管快速参号


页码	系列号	种类	成分	外壳	结构
6	Series 193	1.75-3.0mL MiniMix™	Acetal	Polypropylene	Spiral
9	Series 190	9-50mL Cartridge Spiral Bayonet Mixer	Acetal	Polypropylene	Spiral
9	Series 295	9-50mL Cartridge Turbo Bayonet Mixer	Polypropylene	Polypropylene	Turbo (square)
10	Series CM	50mL Cartridge Twist Lok™ Mixer	Acetal	Polypropylene	Spiral
15	Series 160	200-600mL Cartridge Spiral Bell Mixer	Acetal	Polypropylene	Spiral
16	Series 260	200-600mL Cartridge Spiral Bell Mixer	Polypropylene	Polypropylene	Spiral
17	Series 160A	200-600mL Cartridge Spiral Bell Mixer for ProTips™	Acetal	Polypropylene	Spiral
17	Series 180A	200-600mL Cartridge 8.7mm Turbo Bell Mixer	Acetal, Polypropylene	Polypropylene	Turbo (square)
18	Series 280AN	200-600mL Cartridge 11.2mm Turbo Bell Mixer	Acetal, Polypropylene	Polypropylene	Turbo (square)
18	Series 281N	200-600mL Cartridge 14.3mm Turbo Bell Mixer	Acetal, Polypropylene	Polypropylene	Turbo (square)
19	Series 160AA	200-600mL Cartridge Low-Pressure, Air-Assisted Spray Mixer	Acetal	Polypropylene	Spiral

你知道吗？

利用 2^n (n代表部件的数量) 这个简单的公式可以计算出胶粘剂的流入量和流出量，从而来控制胶粘剂的分离和混合。

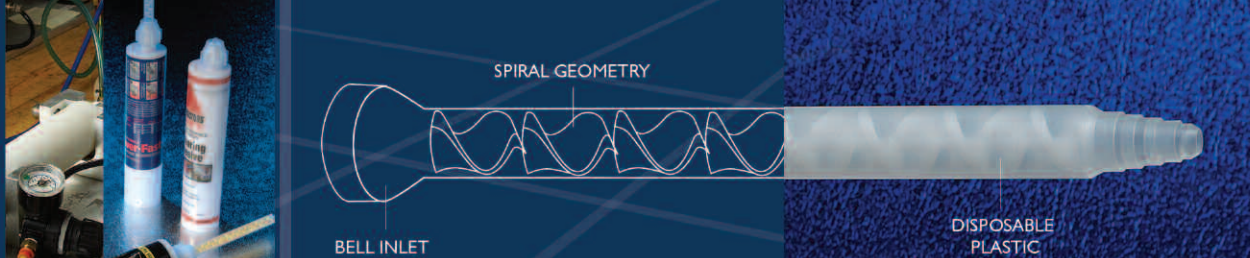

分配枪

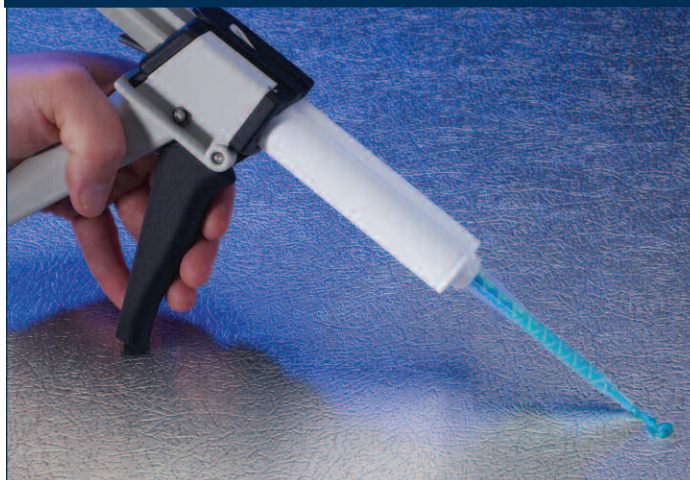

TAH的大多数胶管系统中都带有分配枪。分配枪的具体使用说明详见系统说明书。有些胶管系统适用于多款分配枪，比如50毫升胶管系统就适用于手动分配枪或节能致缝枪转变器，200-600毫升胶管系统就同时适用于手动式和充气式分配枪。

种类

u-TAH普通胶管系统

- ▶ 现用的1/10加仑或310毫升致缝枪
- ▶ 现用的充气式（标杆操作）和电池型致缝工具

1.75-9毫升微型分配注射系统

- ▶ 自带注射系统
- ▶ 可重复使用的分配枪

50毫升卡栓胶管系统和Twist Lok胶管系统

- ▶ 50毫升手动分配枪
- ▶ 致缝枪转换器

200-600毫升胶管系统

- ▶ 高性能手动分配枪和充气分配枪

客户订制的胶管系统产品



目录中的产品是我们2007年4月推出的标准产品。TAH还在不断研发着新产品。因此，如果没有找到你所需的产品，请与我们的销售部联系，可能我们正在研制中。

TAH拥有健全的客户订制胶管系统方案。

- ▶ 健全的胶管系统工程（我们的MiniMix系统就与Dentsply International公司——主要的牙具制造商，建立了合资关系）我们能在混合管的外壳上标示出你的名字
- ▶ TAH与你共同提高产品的质量和服 务，而且价格优惠
- ▶ TAH能为其生产的任何一款标准混合管订做适合的出口（也就是说，如果你有需要我们能提供与胶管系统相匹配的倒钩或螺齿，也可以提供给你小一号的开口）
- ▶ 你只需给我们提供一个色样或PMS号，TAH就能为你订制出你所需颜色的产品
- ▶ TAH所制造和组装混合管的外壳和部件都很实惠而且确保适合你的需求。你可以避免自己组装所带来的很多麻烦，例如一个部件的松动会导致安装的不当，从而损坏其他的部件造成浪费。让TAH以合适和更优惠的价格帮你完成这一系列的工作。

注意：以上的所有订制计划均要求足够大的批量以调整双方的花费。详情请咨询销售部。



1.75-3毫升MiniMix™ 微型分配注射系统



EASY ASSEMBLY



Break the snap-off tab

Place the mixer over the cartridge outlets

Insert the plungers and dispense

简介

在使用MiniMix时需要一个简易的分配枪。TAH的MiniMix是完美的双组分型包装和分配系统。它用于用胶量小的单一作业

- ▶ 粘合工作
- ▶ 一次性组装或者维修用具
- ▶ 简单的DIY
- ▶ 紧急用具
- ▶ 小包装产品线齐全

混合管

MiniMix使用超安全，一次性的193系列的静态混合管

分配枪

- ▶ 自带注射系统
- ▶ 可重复使用的分配枪

特点

- ▶ 体积小巧，方便携带，用于紧急维修
- ▶ 在使用前，一次性的塑料扣环能安全存放胶粘剂
- ▶ 1:1的比率适用于大多数双组分的活泼化学剂
- ▶ 有三种规格的胶管：1.75、2.5和3.0毫升（使用后混合器里仍留有0.2毫升）

TAH MINIMIX™ 胶 管


编号	种类	比率	材料	颜色
B-023-00	1.75 mL Cartridge Body	1:1	COC	Natural
B-023-10	1.75 mL Cartridge Body	1:1	PP	Natural
B-023-04	1.75 mL Cartridge Body	1:1	COC	White
B-025-00	2.5 mL Cartridge Body	1:1	COC	Natural
B-025-10	2.5 mL Cartridge Body	1:1	PP	Natural
B-025-04	2.5 mL Cartridge Body	1:1	COC	White
B-055-00	3.0 mL Cartridge Body	1:1	COC	Natural
B-055-03	3.0 mL Cartridge Body	1:1	COC	Purple
B-317-01	0.250" Piston for 3.0mL Cartridge	1:1	LDPE	Black
B-318-01	0.225" Piston for 1.75 and 2.5mL Cartridges	1:1	LDPE	Black

TAH MINIMIX™ MIXER AND DISPENSER

编号	种类	材料	颜色
I93-312	Mix-Tip for Reusable Dispenser	HDPE Body/Acetal Element	Natural
I93-F-312	Winged Mix-Tip for Disposable Plunger	HDPE Body/Acetal Element	Natural
UD-I00-TAH	Reusable Syringe Dispenser	Polyetherimide	Blue
UD-I10-01	HDPE Plunger for 0.225" and 0.250" Bores	PP	Natural
UD-I10-02	Glass-filled PP Plunger for 0.250" Bore	Glass	Natural
UD-I20-01	Plunger w/Integral Lip Seals for 0.225" Bore	PP	Natural

Patent Pending. Manufactured under license from Dentsply International.

了解最新产品，请登陆 www.tah.com

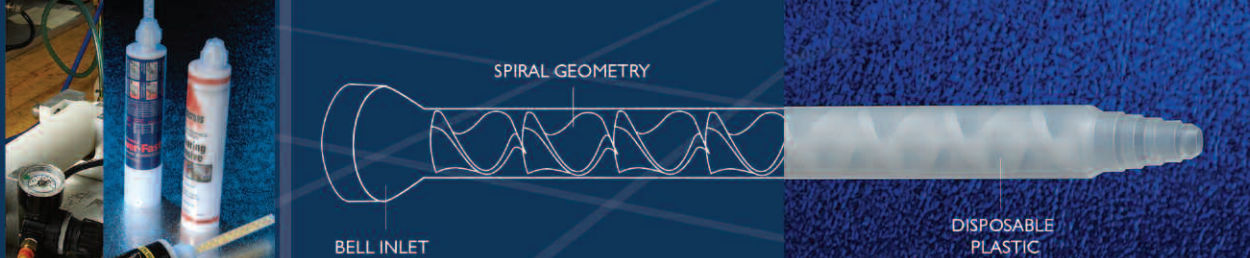

9毫升微型分配注射器



190系列混合管

胶管

9毫升的微型分配胶管系统是为那些用胶量小的精密工作所设计的，最适合混合和分配暂时的和永久的粘固粉，树脂，密封剂。在医疗，电子和DIY领域里，这个系统用途广泛。

9毫升的开口式胶管可选用两种头塞：塞子和密封垫。带塞的储存管在填注和储存黏合剂时可减少交叉污染，PE塞是带有两个耳朵的塞子。每个耳朵都能塞进胶管内以达到密封。而且这个塞子很耐用，不与大多数黏合剂发生化学反应，例如丙烯酸、硅，环氧物和聚氨酯

- ▶ 可用比率：1：1每边各4.5毫升
- ▶ 随意使用：在注射器或管子上没有度量单位
- ▶ 高级的带塞闭口：减少交叉污染
- ▶ 出口：工业标准卡栓
- ▶ 塞子设计：简单的分配设计
- ▶ 混合器：微型混合器使浪费减到最少，不超过0.10毫升

活塞



TAH提供实心硅制活塞和EMPD的O型活塞。在活塞插入时，填隙片就挤出胶管内的空气。你也可以在桶内先插入活塞，然后用鼻栓阻止空气再进入。

混合管



TAH生产全世界最小的混合管。这些微型混合管用于9毫升胶管和190

卡栓混合管系列，包括190-208、190-212、190-312H、190-324H、190-408H、

关于混合管的具体说明请参见第9页

9毫升微型分配注射器

编号	类别	颜色
BS-302-01	Cartridge Body w/White Retainer (PP) & Plug (PE)	Black
BS-302-02	Cartridge Body w/White Retainer (PP) & Plug (PE)	White
B-113-01	Cartridge Body (PP)	Black
B-113-02	Cartridge Body (PP)	White
B-604-01	Plunger (PP)	Black
B-604-02	Plunger (PP)	White
B-315-02	Piston (PP) with Silicone O-Ring	White
B-315-03	Piston (PP) with EPDM O-Ring	White
B-415-01*	Retainer (PP) with Plug (PE)	White
B-416-03	Retainer (PP) with Silicone Gasket	White

* This component is included and installed with system part numbers BS-302-01 and BS-302-02



高效服务

我们的HSUA能为您快速，经济地配置好你所需的产品



50毫升卡栓胶管系统



胶管

我们的50毫升的卡栓胶管系统适用于比率为1:1、2:1、4:1、和10:1的带有塞扣的开口式系统。1:1和2:1还适用于半密封闭口系统。

- ▶ 适用比率：1:1, 2:1, 4:1, 10:1
- ▶ 材质：PP和尼龙
- ▶ 高级带塞的闭口：预先配置好的，不会与大多数黏合剂发生化学反应，例如，环氧物，聚氨酯，丙烯酸或硅。
- ▶ 关闭口：可以减少花费，保证黏合剂的使用寿命。


活塞（详情见第3页）

- ▶ 实心O型圈
- ▶ 实心多密封活塞
- ▶ 带有中心活动塞的多密封活塞，当你插入活塞时，不需要用填隙片就可以阻止空气进入胶管内

混合管

- ▶ 190系列螺旋型混合管（见反面）
- ▶ 295系列方型卡栓混合管（见反面）


分配枪




- ▶ 50毫升手动分配枪（第11页）
- ▶ 捻缝枪转化器（第11页）

50毫升卡栓胶管系统

编号	类别	容量比率	混合量	材料
BS-101-01	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	1:1	50mL	PP
B-101-21	Closed Cartridge Body w/Protective Cap	1:1	50mL	PP
B-301-05	EPDM O-Ring Piston (Short)	1:1	-	PP
B-302-11	EPDM O-Ring Piston (Tall)	1:1	-	PP
B-304-11	Multi-Seal Piston w/Prestaged Center Bleed Plug	1:1	-	PP
BS-101-06	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	1:1	50mL	Nylon
B-101-22	Closed Cartridge Body w/Protective Cap	1:1	50mL	Nylon
B-302-21	EPDM O-Ring Piston (Tall)	1:1	-	Nylon
B-304-12	Spiral Bleed Single Lip Multi-Seal Piston	1:1	-	Nylon
BS-102-01	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	2:1	50mL	PP
B-102-21	Closed Cartridge Body w/Protective Cap	2:1	50mL	PP
B-306-01	EPDM O-Ring Piston (Large)	2:1	-	PP
B-310-01	EPDM O-Ring Piston (Small)	2:1	-	PP
BS-102-06	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	2:1	50mL	Nylon
B-102-22	Closed Cartridge Body w/Protective Cap	2:1	50mL	Nylon
B-306-21	EPDM O-Ring Piston (Large)	2:1	-	Nylon
B-310-21	EPDM O-Ring Piston (Small)	2:1	-	Nylon
BS-104-01	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	4:1	42mL	PP
B-306-01	EPDM O-Ring Piston (Large)	4:1	-	PP
B-312-01	EPDM O-Ring Piston (Small)	4:1	-	PP
BS-104-06	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	4:1	42mL	Nylon
B-306-21	EPDM O-Ring Piston (Large)	4:1	-	Nylon
B-312-21	EPDM O-Ring Piston (Small)	4:1	-	Nylon
BS-110-01	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	10:1	37mL	PP
B-306-01	EPDM O-Ring Piston (Large)	10:1	-	PP
B-314-01	EPDM O-Ring Piston (Small)	10:1	-	PP
BS-110-06	Open Body Cartridge w/Retainer & Plug	10:1	37mL	Nylon
B-306-21	EPDM O-Ring Piston (Large)	10:1	-	Nylon
B-314-21	EPDM O-Ring Piston (Small)	10:1	-	Nylon

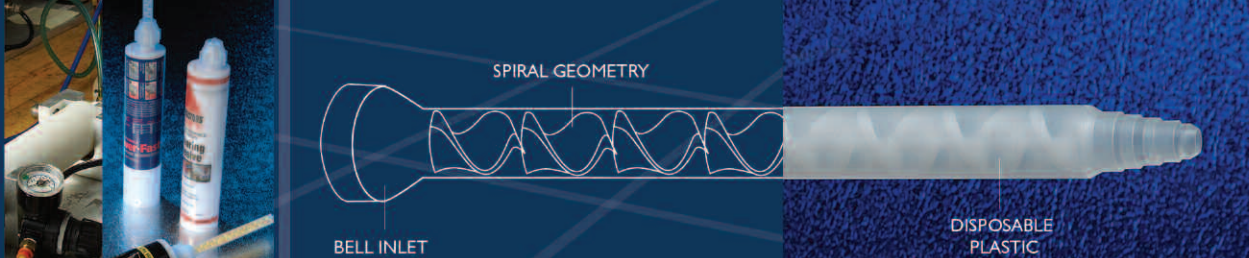

190系列抛弃型塑料螺纹卡栓混合管

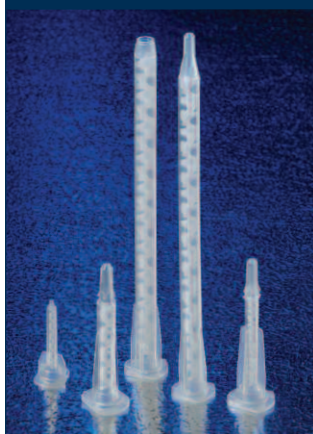

简介

190系列混合管具有标准卡栓接口，专为9毫升或50毫升的双组分胶管而设计。用于混合环氧物，聚氨酯，丙烯酸和硅。

190系列有五种直径来与四种出口相匹配：Slip Luer，Full Bore，H-Tapered，和Stepped。Slip Luer是我们的主要的产品。Full Bore可以用最小的压力以确保最大的流量。H-Tapered出口用于替换精密部件的黏合剂。为了连接Luer Needles和附加物，它会相互扣住形成一个新的连结。

详细说明

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：PP

附件

- ▶ Luer针头（第11页）
 - ▶ Luer Lok 调配器（第11页）
- 如需订购Luer Lok的产品，请在编号前加注“LL”

190系列抛弃型塑料螺纹卡栓混合管

编号	混合零件	零件直径 (IN. / MM)	零件长度 (IN. / CM)	出口	储存量 (ML)
190-208	8	0.093 / 2.36	1.1 / 2.8	Slip Luer	0.07
190-212	12	0.093 / 2.36	1.5 / 3.8	Slip Luer	0.10
190-312H	12	0.125 / 3.18	2.1 / 5.3	H Tapered	0.20
190-324H	24	0.125 / 3.18	3.4 / 8.6	H Tapered	0.40
190-408H	8	0.187 / 4.75	2.1 / 5.3	H Tapered	0.40
190-408BT	8	0.187 / 4.75	1.6 / 4.1	Full Bore	0.40
190-416	16	0.187 / 4.75	3.4 / 8.6	Slip Luer	0.90
190-416H	16	0.187 / 4.75	3.4 / 8.6	H Tapered	0.90
190-416BT	16	0.187 / 4.75	2.9 / 7.4	Full Bore	0.80
190-507	7	0.213 / 5.40	2.3 / 5.8	Slip Luer	0.90
190-517	17	0.213 / 5.40	4.4 / 11.2	Slip Luer	1.90
190-521	21	0.213 / 5.40	5.3 / 13.5	Slip Luer	2.40
190-521-01	21	0.213 / 5.40	5.3 / 13.5	Stepped	2.40
190-612	12	0.250 / 6.35	3.9 / 9.9	Slip Luer	1.90
190-612H	12	0.250 / 6.35	3.9 / 9.9	H Tapered	1.90
190-612D	12	0.250 / 6.35	3.3 / 8.4	Full Bore	1.80
190-616-01	16	0.250 / 6.35	4.8 / 12.2	Stepped	2.50
190-620	20	0.250 / 6.35	5.9 / 15.0	Slip Luer	3.00
190-620-01	20	0.250 / 6.35	5.9 / 15.0	Stepped	3.00
190-620H	20	0.250 / 6.35	5.9 / 15.0	H Tapered	3.00
190-620BT	20	0.250 / 6.35	5.3 / 13.5	Full Bore	2.80

295系列抛弃方型塑料方型卡栓混合管



简介

295方型混合管是专利产品，具有高效的混合性能，它约为螺纹混合管长度的2/3，这使操作更加精确。

特点

- ▶ 持久高质量混合
- ▶ 减少胶粘剂的浪费，节约
- ▶ 延长作用有效期
- ▶ 喇叭口适用于标准多支管混合

295系列抛弃方型塑料方型卡栓混合管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT WIDTH (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	HOUSING OUTLET	RETAINED VOLUME (ML)
295-620	20	0.203 / 5.15	4.05 / 10.2	Slip Luer	1.4
295-620BT	20	0.203 / 5.15	3.63 / 9.2	Full Bore	1.4
295-620LL	20	0.203 / 5.15	4.05 / 10.2	Luer Lok	1.4



50毫升Twist Lok胶管系统



胶管

这是Twist Lok胶管系统用具中唯一一款同时适用于手动和充气式分配枪的胶管。目前，胶管适用的比率为1:1，但是以后会扩展到2:1、4:1和10:1。这款值得信赖的胶管系统具有以下特性：

- ▶ 更强的混合管接口：Twist Lok的四栓设计使接口不易松落
- ▶ 减少交叉污染：间隔物使A、B两个出口不会交叉污染
- ▶ 更大的流量：更大的出口减小了阻塞，增加了流量


分配枪

- ▶ 50毫升手动分配枪（见反页）
- ▶ 敛缝枪转化器（见反页）

50毫升Twist Lok胶管系统

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	MATERIAL
BK-201-01	Cartridge w/EPDM O-Ring & Cap	1:1	PP
B-111-01	Cartridge Body	1:1	PP
B-302-11	Piston	1:1	PE
B-409-01	Cap Assembly	—	—

CM系列Twist Lok混合管

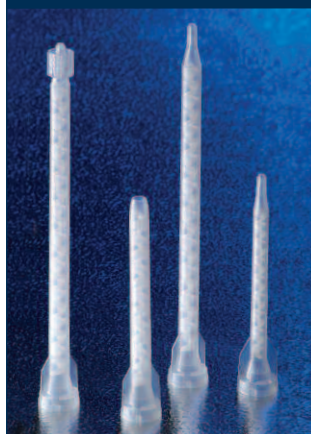

简介

CM系列是为50毫升Twist Lok胶管系统设计的。针对Twist Lok混合管，我们研制了2种不同长度和3种不同的出口的胶管。3/16"的混合管用于Slip Luer 和Luer Lok出口。1/4"直径的混合管用于Slip Luer, Luer Lok, Blunt出口。


附件


- ▶ Luer 针头（见反面）

CM系列混合管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	LENGTH (INCH / CM)	OUTLET TIP STYLE
CM-416	16	0.1875 / 4.8	3.7 / 9.4	Slip Luer
CM-416RTLL	16	0.1875 / 4.8	3.7 / 9.4	Luer Lok
CM-612BT	12	0.2500 / 6.3	3.7 / 9.4	Blunt
CM-620	20	0.2500 / 6.3	6.1 / 15.5	Slip Luer
CM-620RTLL	20	0.2500 / 6.3	6.1 / 15.5	Luer Lok

Standard
and Tapered
Luer Needles

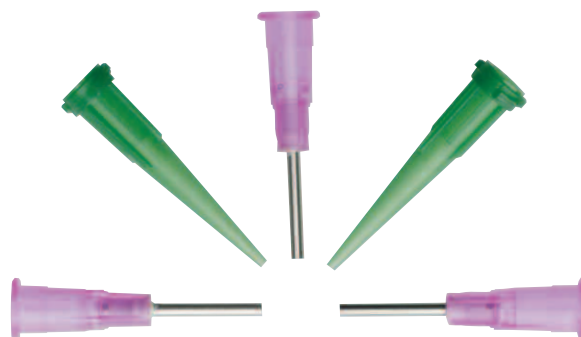

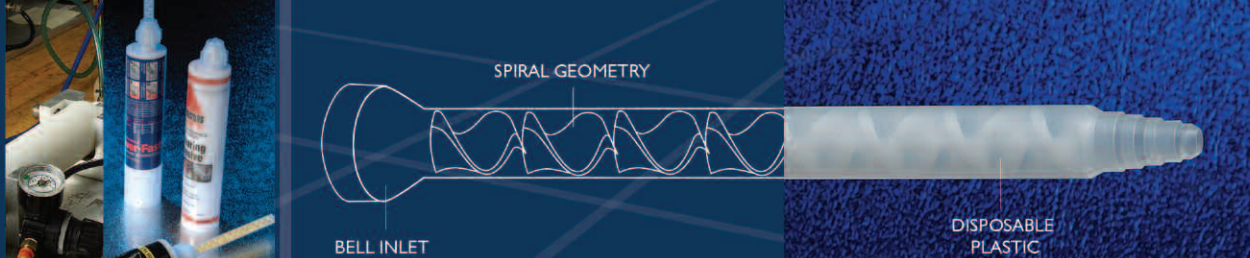

LeurLok™ 适配器和Leur针头



LurLok适配器

LurLok适配器用于连接针头和混合管

Lur针头

TAH有两种针头标准型和变细型。标准针头是由一根钝边的不锈钢管和塑料底座制成的。变细型针头是由单片的塑料制成的。针头按色号每50根装一包。

LUER 针 头

PART NO.	DESCRIPTION	ORIFICE DIAMETER (INCH / MM)	COLOR
205-TK	Test Kit	Assorted Diameters	Assorted
205-14-1/2	Standard	0.063 / 1.60	White
205-14-TT	Tapered	0.063 / 1.60	Clear
205-16-1/2	Standard	0.047 / 1.19	Purple
205-16-TT	Tapered	0.047 / 1.19	Grey
205-18-1/2	Standard	0.033 / 0.84	Pink
205-18-TT	Tapered	0.033 / 0.84	Green
205-20-1/2	Standard	0.023 / 0.58	Yellow

50毫升手动胶管分配枪



简介

我们50毫升的手动分配枪小巧，耐用，能持久连续的分配胶粘剂。它适用于TAH和其他相应的胶管系统。并可以根据需求订制颜色标注标签。

- 更高的工效：更轻便，更小巧
- 节约耗材，方便携带
- 用途广泛：适合所有比率 and 尺寸
- 耐用：胶管不易开裂

50 毫 升 手 动 胶 管 分 配 枪

PART NO.	DESCRIPTION
DK-104	Dispenser & 1:1 Plunger
DK-105	Dispenser & 2:1 Plunger
DK-106	Dispenser & 4:1 Plunger
DK-107	Dispenser & 10:1 Plunger
DK-101-01	Dispenser Only
D-102	1:1 Plunger Only
D-103	2:1 Plunger Only
D-104	4:1 Plunger Only
D-105	10:1 Plunger Only

50毫升胶管敛缝枪转化器



简介

TAH胶管敛缝枪转化器适用于大多数50毫升的多比率的胶管系统（1:1、2:1、4:1和10:1），包括50毫升卡栓胶管。不同的比率使用不同的活塞

- 用途广泛：可以与1/10加仑和310毫升的敛缝枪配套使用
- 实用：在DIY，日常维修，安装，临时的工业需要和胶粘产品的试样中发挥了很大的作用。

50 毫 升 敛 缝 枪 用 具

PART NO.	DESCRIPTION
DK-117	Sleeve & 1:1 Plunger
DK-118	Sleeve & 2:1 Plunger
DK-119	Sleeve & 4:1 Plunger
DK-120	Sleeve & 10:1 Plunger
D-106	Sleeve Only
D-107	1:1 Plunger Only
D-108	2:1 Plunger Only
D-109	4:1 Plunger Only
D-110	10:1 Plunger Only

2K Made Simple: Mix, Package, Dispense



u-TAH™ 普通胶管系统

简介



我们的u-TAH普通胶管系统是双组分胶管设计里的一个重大突破。

u-TAH与标准双组胶管外形相似。直到你用它开始分配胶粘剂时，你才会发现它是双组分的胶管系统。它是唯一一款对比率精确控制且适用于现推的1/10加仑或310毫升双组胶管的胶管系统。这一系统同样也适用于充气式（杠杆操作）和电池型双组工具。

坚硬度的质量测试

胶管管身是由硬塑料制成的，正常使用下一般不会爆裂。内部完全固定且各个胶管都通过空气测试。100%的工厂监管过程保证了在填注胶粘剂后，胶管的长使用寿命和方便的运用。

多种选择

- ▶ 1 : 1, 250毫升量
- ▶ 2 : 1, 180毫升量
- ▶ 10 : 1, 280毫升量

填充剂



为了使你以优惠的价格购买到TAH认证的胶粘剂，我们建立起了Preferred/Focus全球胶粘剂网络。你可以登陆我们的网站或者致电我们的销售部来寻找胶粘剂。针对那些内部填灌工作，TAH研制了专门的器具和技术使填灌工作更快更省。TAH还指定工程部和QC机构提供技术支持。更多信息请致电技术服务部或者销售部。

免费的样品


u-TAH胶管系统使用的方便程度取决于你使用的胶粘剂的成分。如果你是合格的胶粘剂供应商，TAH或者Preferred Fillers就会免费向你提供两个填注满你的产品的u-TAH胶管。更多信息，请致电技术服务部或者销售部。

技术




我们的专利u-TAH胶管，液体储存在最前面是单组管里，再通过胶管出口，同时挤进静态混合管。正如示意图中所示，后面的活塞是静止的。当内部的活塞向前推时，橙色的液体就被挤进中间的管子，通过胶管出口然后进入混合管内。同时，可移动的活塞也把蓝色的液体通过胶管出口挤进混合管内。

图中所示的胶管比率为1 : 1，然而2 : 1和10 : 1的胶管也同样适用。如果是2 : 1的胶管，静止的活塞和内部胶管的直径和交叉区域就更小。

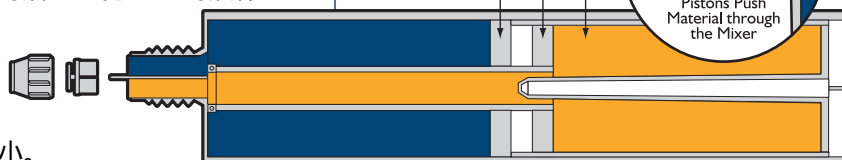

开口的类别

u-TAH标准胶管有一个流动开口，它能在填注液体时排出空气。针对低黏质的液体，TAH研发了不带出口的u-TAH胶管。请与我们的技术服务部或者销售部联系来选择适合你产品的开口。

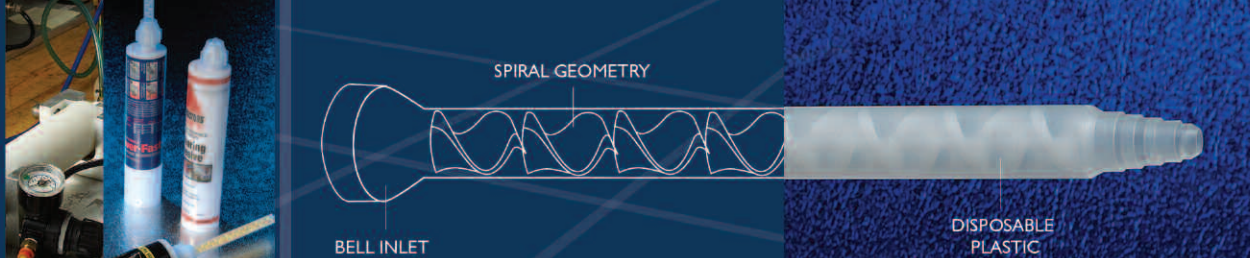

混合管



类别

- ▶ 160螺纹喇叭口混合管系列
- ▶ 160螺纹整帽混合管系列
- ▶ 260螺纹喇叭口混合管系列
- ▶ 260螺纹整帽混合管系列
- ▶ 180A方型喇叭口混合管
- ▶ 180方型螺帽混合管系列
- ▶ 160AA低压真空混合管

比率检测帽



比率检测帽最初是作为QC工具所设计的，用它来确保胶管内没有空气。然而，当用胶量小时，很多客户都用它来作为检测比率的工具。只要轻轻地盖上检测帽就能把液体分配到小杯子里，进行手工混合。当你移开检测帽时，液体就会再次被密封好，u-TAH胶管就能存放好液体下次再使用。

低黏度液体

Flow Restrictor



胶管的螺纹不带出口转化器适用于低黏度的液体。u-TAH建议当分配填注着低黏度液体时，最好使用Flow Restrictor. 稠稀的胶粘剂往往会随意流动，这就容易导致交叉感染，流失和堵塞。我们这款优惠的塑料Flow Restrictor就能通过降低流液速度来减少以上情况的发生。TAH建议尽可能使用最小的针孔。例如，低于100cps的液体，我们建议你使用0.062英尺的针口。



Remove Plug

Insert Restrictor

Attach Mixer

支架



完整的一套系统还包括支架，是为支撑抛弃型11.2MM的280AN方型混合管系列所设计的。支架能安全的储存胶粘剂。

u-TAH 胶管系统

PART NO.	DESCRIPTION	VOLUME	VENT	MATERIAL
CK-800-01A	1:1 u-TAH Cartridge System	250mL	Vented	Polypropylene
CK-800-03A	1:1 u-TAH Cartridge System	250mL	Vented	Nylon
CK-800-NVA	1:1 u-TAH Cartridge System	250mL	Non-Vented	Polypropylene
CK-820-01A	2:1 u-TAH Cartridge System	180mL	Vented	Polypropylene
CK-820-NVA	2:1 u-TAH Cartridge System	180mL	Non-Vented	Polypropylene
CK-870-03	10:1 u-TAH Cartridge System	280mL	Vented	Nylon

U-TAH 比率检测帽

PART NO.	DESCRIPTION	ORIFICE (IN / MM)	COLOR
B-808-01	Single Ratio-Check Cap	0.125 / 3.0	Translucent
B-808-01/25	Package of 25 Caps	0.125 / 3.0	Translucent

流量控制器

PART NO.	ORIFICE (IN / MM)	COLOR
B-806-01	0.062 / 1.5	Translucent
B-806-02	0.092 / 2.4	Black

支架

PART NO.	DESCRIPTION
HGR-A1	Hanging Bracket for Series 280AN 11.2 mm Turbo Mixers

带A字样的混合管用于
ProTips™的163A系列



Please visit our website for a video showing the u-TAH™ Universal Cartridge in action at www.tah.com.



200-600毫升的胶管系统

200ML



300ML



400ML



600ML



200 毫升胶管系统

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	MAX. VOLUME	MATERIAL
CK200SS-01	Open Cartridge w/Installed Nose Plug & 3/8" Nut	1:1	215mL	PP
CK200SS-02	Open Cartridge w/Installed Nose Plug & 1/2" Nut	1:1	215mL	PP
C201SS-01	Closed Cartridge w/Protective Cap	1:1	215mL	PP
B-222-21*	Solid Multi-Seal Piston	1:1	—	PP
B-321-31*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug	1:1	—	PP
C201SS-02	Closed Cartridge w/Protective Cap	1:1	215mL	Nylon
B-222-22*	Solid Multi-Seal Piston	1:1	—	Nylon
B-321-32*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug	1:1	—	Nylon
C221SS-01	Closed Cartridge w/Protective Cap	2:1	222mL	PP
B-226-21*	Solid Multi-Seal Piston (Small)	2:1	—	PP
B-227-21*	Solid Multi-Seal Piston (Large)	2:1	—	PP
B-323-31*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug (Small)	2:1	—	PP
B-325-31*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug (Large)	2:1	—	PP

300 毫升胶管系统

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	MAX. VOLUME	MATERIAL
C301SS-01	Closed Cartridge w/Protective Cap	1:1	323mL	PP
B-222-21*	Solid Multi-Seal Piston	1:1	—	PP
B-321-31*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug	1:1	—	PP

400 毫升胶管系统

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	MAX. VOLUME	MATERIAL
CK400SS-01	Open Cartridge w/Installed Nose Plug & 3/8" Nut	1:1	406mL	PP
CK400SS-02	Open Cartridge w/Installed Nose Plug & 1/2" Nut	1:1	406mL	PP
C401SS-01	Closed Cartridge w/Protective Cap	1:1	406mL	PP
B-242-21*	Solid Multi-Seal Piston	1:1	—	PP
B-341-31*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug	1:1	—	PP
C401SS-02	Closed Cartridge w/Protective Cap	1:1	406mL	Nylon
B-242-22*	Solid Multi-Seal Piston	1:1	—	Nylon
B-341-32*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug	1:1	—	Nylon

600 毫升胶管系统

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	MAX. VOLUME	MATERIAL
C601SS-01	Closed Cartridge w/Protective Cap	1:1	630mL	PP
B-262-21*	Solid Multi-Seal Piston	1:1	—	PP
B-361-31*	Multi-Seal Piston w/Prestaged Bleed Plug	1:1	—	PP

* Multi-Seal Pistons available with O-Rings. Please consult our Technical Service or Sales Dept.

胶管

Open end outlet



TAH提供200、300、400和600毫升的大型胶管。这里的尺寸指的是胶管两边的体积和。比如，200毫升就是两边各100毫升。它具有以下特点：

- ▶ 质量好，坚硬的单层设计
 - ▶ 适用于标准工业分配枪
 - ▶ 适合200和400毫升1:1的开口和闭口胶管。
- 其他的仅适用于闭口胶管。

活塞（详情参见第3页）


- ▶ 实心多密封活塞
- ▶ 带有中心活动塞的多密封活塞--不需要填隙片，在插入活塞时就能排除管内空气

混合管（详见第16，17，19页）

- ▶ 260螺纹喇叭口和带螺帽系列混合管
- ▶ 180A方型喇叭口和带螺帽系列混合管
- ▶ 1160AA低压真空混合管

分配枪（详件第20页）

TAH供应适用于200、400和600毫升的手动和充气式高性能的分配枪。我们300毫升的胶管是标准工业用枪。

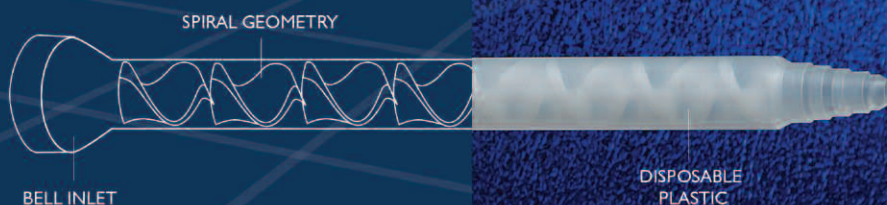


流量限制

我们的200-600毫升专用的节能的，塑料的Flow Restrictor能减少低黏液所引起的问题。只用于闭口式双面胶管。

流 量 限 制

PART NO.	ORIFICE (IN / MM)
B-426-01	0.062 / 1.5
B-426-02	0.092 / 2.4

160系列抛弃型塑料喇叭口螺纹混合管

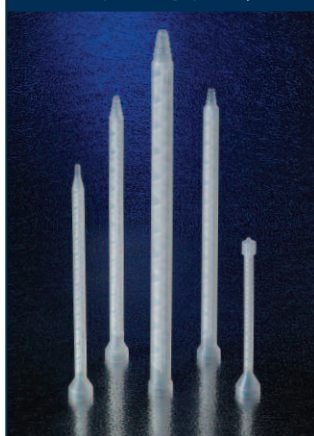

简介

我们的160系列混合管口是由坚硬的，不可溶解的塑料制成的。它带有工业标准喇叭口进口和专利的螺旋几何结构。混合管内各部分都是180度螺旋形的，可以左右旋转改变。这些部分连接在一起，使得各边是相互垂直的。



材质：

- 成分：乙醛
- 外壳：PP

附件

- Luer Lok 适配器（见第11页）
- Luer 针头（见第11页）


如需订购Luer Lok的产品，请在编号前加注“LL”

1 6 0 系 列 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	HOUSING. OUTSIDE DIA. (INCH / MM)	OUTLET TIP ORIFICE (INCH / MM)	OUTLET TIP STYLE	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@23°C)
160-408	8	0.189 / 4.80	2.62 / 6.65	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-416	16	0.189 / 4.80	3.90 / 9.91	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-424	24	0.189 / 4.80	5.18 / 13.16	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-432	32	0.189 / 4.80	6.48 / 16.46	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-448	48	0.189 / 4.80	9.04 / 22.96	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-608	8	0.248 / 6.30	3.56 / 9.04	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-616	16	0.248 / 6.30	5.46 / 13.87	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-624	24	0.248 / 6.30	7.46 / 18.95	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-632	32	0.248 / 6.30	9.49 / 24.10	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-648	48	0.248 / 6.30	13.14 / 33.38	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-718	18	0.314 / 8.00	6.96 / 17.68	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
160-724	24	0.314 / 8.00	8.84 / 22.45	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
160-732	32	0.314 / 8.00	11.44 / 29.06	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
160-812	12	0.366 / 9.30	5.48 / 13.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-818	18	0.366 / 9.30	7.28 / 18.49	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-824	24	0.366 / 9.30	9.15 / 23.24	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-830	30	0.366 / 9.30	11.24 / 28.55	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-840	40	0.366 / 9.30	14.14 / 35.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-860	60	0.366 / 9.30	22.4 / 56.90	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-864	64	0.366 / 9.30	24.0 / 60.96	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
161-212	12	0.497 / 12.65	6.71 / 17.04	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-218	18	0.497 / 12.65	9.08 / 23.06	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-224	24	0.497 / 12.65	11.60 / 29.46	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-230	30	0.497 / 12.65	14.09 / 35.79	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-236	36	0.497 / 12.65	16.63 / 42.24	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19



260系列抛弃型塑料喇叭口螺纹混合管

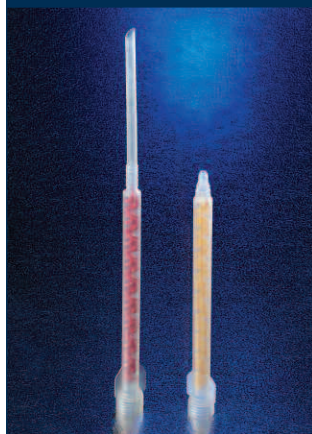

简介

260螺纹系列混合管用于标准喇叭口和整帽进口连接，TAH还开发了带挂钩的螺帽混合管。

更多信息，请致电技术服务部或者销售部。

类别

- ▶ 260系列罗纹喇叭口混合管
- ▶ 260系列螺纹帽混合管

材质

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：PP

附件

- ▶ 163A系列ProTip分配枪（第19页）

2 6 0 系 列 喇 叭 口 螺 纹 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	RETAINED VOLUME (ML)
160A-718*	18	0.314 / 8.0	7.0 / 17.8	6
160A-724*	24	0.314 / 8.0	8.9 / 22.6	8
160-812L	12	0.366 / 9.3	12.6 / 32.0	12
160A-818*	18	0.366 / 9.3	7.3 / 18.5	8
160A-824*	24	0.366 / 9.3	9.3 / 23.6	10
260-812-604	16	0.366 / 9.3 and 0.250 / 6.3	12.6 / 32.0	12
260-812-608	20	0.366 / 9.3 and 0.250 / 6.3	12.6 / 32.0	12
261A-218*	18	0.502 / 12.8	9.1 / 23.1	19
261-218BL	18	0.502 / 12.8	14.1 / 35.8	24
261A-224*	24	0.502 / 12.8	11.6 / 29.5	25

2 6 0 系 列 螺 纹 帽 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	RETAINED VOLUME (ML)
160AN-718*	18	0.314 / 8.0	7.5 / 19.0	6
160AN-818*	18	0.366 / 9.3	7.8 / 19.8	8
160AN-824*	24	0.366 / 9.3	9.8 / 24.9	10
260N-805	5	0.366 / 9.3	4.9 / 12.4	7
260N-809	9	0.366 / 9.3	7.9 / 20.0	7
260N-812T	12	0.406 - 0.355 / 10.5 - 8.5	8.6 / 21.8	12
261AN-218*	18	0.502 / 12.8	9.6 / 24.4	19
261N-218BL	18	0.502 / 12.8	14.4 / 36.5	24
262-616-01	16	0.789 / 20.0	12.9 / 32.7	71
262-620-01	20	0.789 / 20.0	15.6 / 39.6	88


* Accepts TAH's Pro-Tip™ Accessories

Note: Unless otherwise specified, all TAH integral nut mixers contain industry-standard 7/8 - 9 single lead thread.




你知道吗？

TAH能根据您的要求为您订制胶管。更多信息，请与我们的技术服务部和销售部联系

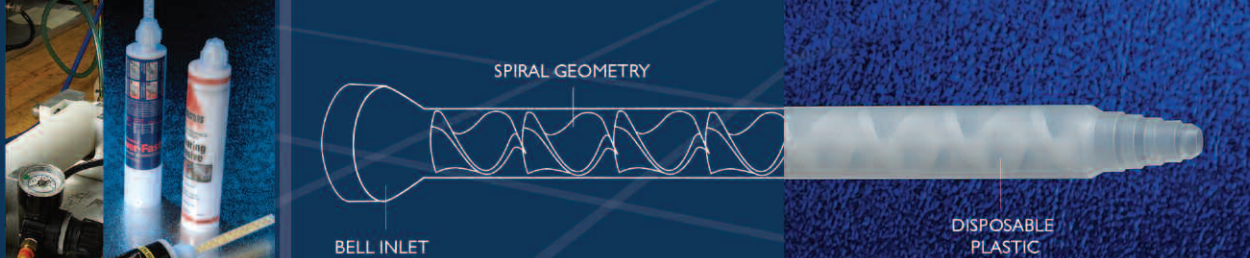

ProTips™ 160A系列抛弃型塑料喇叭口螺纹混合管

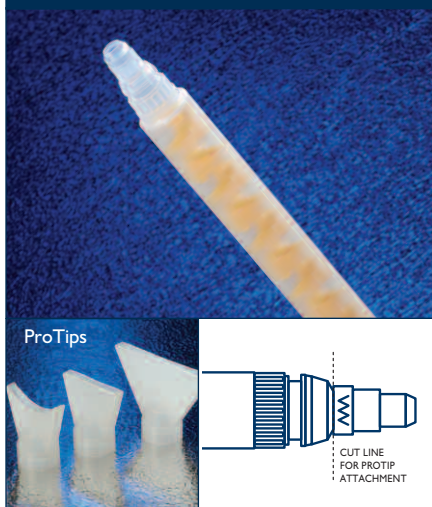

简介

160A系列混合管口适用于ProTip，这样一来就与160抛弃型静态混合管系列的优点结合在了一起，让胶粘剂的流量更随意。这些混合管A型点胶头既能进行混合又能进行小量点胶，或者与TAH的ProTip连接来进行大面积的点胶

材质

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：PP

附件

- ▶ ProTip163A系列的点胶头（见第19页）

1 6 0 系 列 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	HOUSING OUTSIDE DIA. (INCH / MM)	OUTLET TIP ORIFICE (INCH / MM)	OUTLET TIP STYLE	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@23°C)
I60A-718	18	0.314 / 8.00	6.96 / 17.68	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	ProTip™	330 / 23
I60A-724	24	0.314 / 8.00	8.84 / 22.45	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	ProTip™	330 / 23
I60A-818	18	0.366 / 9.30	7.28 / 18.49	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	ProTip™	300 / 21
I60A-824	24	0.366 / 9.30	9.15 / 23.24	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	ProTip™	300 / 21
I61A-218	18	0.497 / 12.65	9.08 / 23.06	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	ProTip™	270 / 19
I61A-224	24	0.497 / 12.65	11.60 / 24.96	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	ProTip™	270 / 19

180A系列抛弃型塑料方型喇叭口混合管



简介

180A方型混合管系列的方型结构可以完成高级复杂的混合任务，操作人员近距离操作，从而减少浪费。这个设计包含了一系列左右交替零件让胶粘剂从混合管管壁流到中央。

类别

- ▶ 180A方型喇叭口混合管系列
- ▶ 180A方型螺帽混合管系列

材质；

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：PP

附件

- ▶ ProTip163A系列的点胶头（见19页）

SERIES 180A TURBO BELL MIXERS

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT WIDTH (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	RETAINED VOLUME (ML)
I80A-818	18	0.344 / 8.7	5.1 / 13.0	6.5
I80A-824	24	0.344 / 8.7	6.3 / 16.0	7.5
I80A-836	36	0.344 / 8.7	8.8 / 24.4	11.0

SERIES 180A TURBO INTEGRAL NUT MIXERS

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT WIDTH (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	RETAINED VOLUME (ML)
I80AN-818	18	0.344 / 8.7	5.6 / 14.2	6.5
I80AN-824	24	0.344 / 8.7	6.8 / 17.3	7.5
I80AN-830	30	0.344 / 8.7	8.1 / 20.6	10.0

2-K Made Simple: Package. Mix. Dispense.



280系列抛弃型塑料方型喇叭口混合管



简介

280系列的11.2MM的方型混合管的内部结构决定了它可以进行高要求的混合，操作人员可近距离进行操作以减少浪费

280方型系列的宽度为11.，带螺的帽喇叭口的设计便于安装

支架

支架把280系列混合管与TAH胶管系统连接在一起。双环形结构把11.2MM独特的螺纹管口和胶管的颈部紧扣住形成双重连接。

附件

- ▶ 支架
- ▶ ProTip 163A 的点胶头（见反面）

SERIES 280AN TURBO BELL MIXER

PART NO.	MIXING ELEMENTS	INLET	OUTLET	WIDTH (INCH / MM)	ELEMENT LENGTH (INCH / CM)	HOUSING RETAINED VOLUME (ML)
280AN-220	20	7/8 - 9 Integral Nut	A-Detail w/Short Barb	0.442 / 11.2	7.52 / 19.1	15.1
280AN-226	26	7/8 - 9 Integral Nut	A-Detail w/Short Barb	0.442 / 11.2	9.00 / 22.9	17.0
280N-220-I	20	7/8 - 9 Integral Nut	Special Conical Ribbed Outlet	0.442 / 11.2	9.98 / 25.3	17.9

HANGING BRACKET

PART NO.	DESCRIPTION
HGR-AI	Hanger Bracket

281N抛弃型塑料方型高流量混合管系列



简介

14.3毫米的高流量方型混合管是我们最新的方型构造的静态混合管。这种混合管可以更轻松的使液体流动率越高。方型几何结构包含了一系列左右交替部分能液体从混合管的管壁流到中央。高流量方型管适用于大多数抛弃型胶管。

特点

- ▶ 约为螺纹混合管长度的一半
- ▶ 连续的高质量混合
- ▶ 减少胶粘剂的浪费
- ▶ 与其他方型混合器比，效果更持久
- ▶ 不会化开


HIGH FLOW TURBO MIXER

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	HOUSING RETAINED VOLUME (ML)
281N-519BL-9*	19	0.562 / 14.3	15.3 / 3.89	40.4
281N-519BL2-9	19	0.562 / 14.3	15.3 / 3.89	33.7

* Also available with 7/8 - 14 double lead thread inlet under part number 281N-519BL-14.

支架



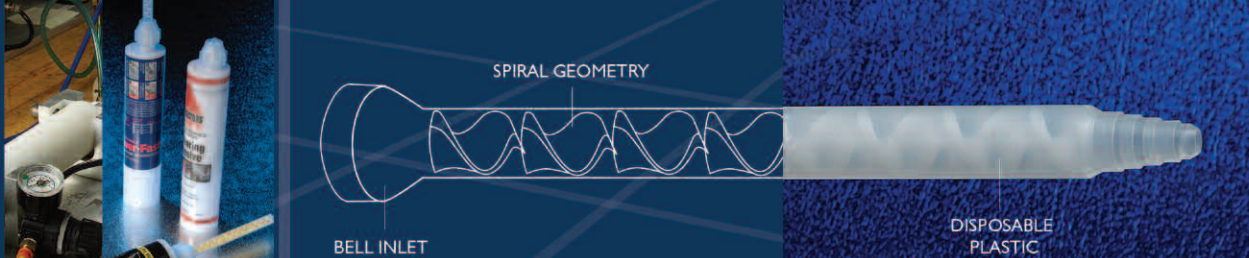

ProTip™ 点胶头



简介

在使用双组分胶粘剂时，163系列ProTip混合管提供了一个更高效，更易控制，简单又节约的方法。ProTip完全适用于TAH"A"系列抛弃型喇叭口型的混合管，条状，半圆形和传统型混合管。这些测试器包含ProTip的很多附件。

混合管的应用

适用于160系列或者带A的更高的混合管

- ▶ 160A系列
- ▶ 180A系列
- ▶ 260系列

SERIES 163A PROTIP

PART NO.	STYLE	DESCRIPTION	WIDTH (INCH / MM)	OPENING (INCH)
163A-TK	—	Test Kit	—	—
163A-01	Ribbon	ProTip™	0.5 / 12.70	3/32
163A-02	Ribbon	ProTip™	1.0 / 25.40	3/32
163A-03	Ribbon	ProTip™	1.7 / 43.18	3/32
163A-06	Half Round	ProTip™	0.5 / 12.70	3/32
163A-07	Half Round	ProTip™	1.0 / 25.40	3/32
163A-05	Transitional	1/4" Female NPT	—	—
163A-09	Transitional	Female Luer Adapter	—	—
163A-10	Transitional	1" and 2" Edge Guide	—	—

用于Quick. 喷雾系统的160AA系列抛弃型混合管



简介

它是用于双组分涂装的低压真空喷雾混合管。这种抛弃型的静态混合管是为171系列Quick. 喷雾LP系统所设计的，它能与传统混合器配套使用也可以与TAH的双组分胶管系统配套使用。易产生化学反应的涂装就可以在这种抛弃型的静态混合管里进行。在混合管的出口，要将液体变成微粒时会导入空气。微粒化的程度可以通过空气的流动率来调节。因为易产生化学反应的涂装全在混合管内，所以很少会挥发。

喷雾类型

圆形喷雾

填满喷雾剂的圆形空气盖能大面积进行喷雾。它主要用于不规则表面的喷雾，如轮轴内部。

扁平喷雾

扁平空气盖能进行均匀的喷雾用于平坦的表面。扁平型喷雾能精确喷洒。

SERIES 160AA SPRAY MIXER


PART NO.	NO. OF ELEMENTS	MIXER DIAMETER (INCH / MM)	PRESSURE LIMITATION (PSI@75°F / BAR@23°C)	MATERIAL	AIR NOZZLE PATTERN ROUND / FLAT
160-624AA-1*	24	0.238 / 6.30	360 / 25	Plastic and metal	171-AN-120 / 171-AN-F1
160-624AA-4**	24	0.238 / 6.30	360 / 25	Plastic	171-AN-200
160-824AA-2*	24	0.366 / 9.30	300 / 21	Plastic and metal	171-AN-150 / 171-AN-F2
161-224AA-3*	24	0.497 / 12.65	270 / 19	Plastic and metal	171-AN-180 / 171-AN-F2

* Includes plastic manifold with metal air cap and retaining nut. ** All plastic manifold and one-piece cap and nut.

For up-to-date information on TAH products, visit www.tah.com



200-600毫升胶管手动分配枪

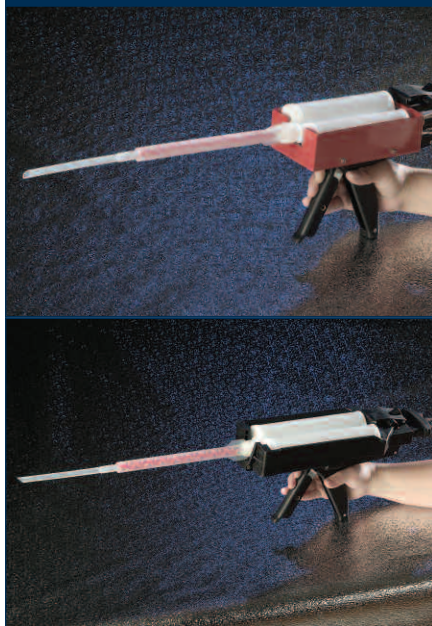

简介

这款分配枪平衡性好，重量轻，受到操作人员的欢迎。它的动力结构使用两个齿轮传动装置，这样就确保能用最小的力来完成高级粘合。前部的支架方便两只手进行操作。更加经济的手动分配枪可用于一些临时需要。TAH还提供别的分配枪。如有需要请与我们的技术服务部和销售部联系。它具有以下优点：

- ▶ 重量轻，平衡性好
- ▶ 双齿轮传动装置：节省劳动力
- ▶ 有效减少溢流现象：能快速停止液体的流放
- ▶ 转化简单：1：1到2：1的胶管都可以（200毫升的见左上图）

200 - 600 毫升 胶 管 手 动 分 配 枪

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	WEIGHT (LB / KG)
DK-320-01	200mL	1:1	1.8 / 0.8
DK-322-01	200mL	1:1 & 2:1	3.1 / 1.4
DK-340-01	400mL	1:1	2.9 / 1.3
DK-360-01	600mL	1:1	4.3 / 1.9

200-600毫升胶管的充气式分配枪

充气式分配枪



简介

当要分配大容量或高黏度的液体时，充气式分配枪就使操作变得轻松。当你使用我们的ProTip附件（详见第19页）连接时，大小一致的扁平或特殊形状的粘剂就会轻松挤出。在对滴液轮廓要求很高的情况下，充气式分配枪经常被推荐使用。

它具有以下优点：

- ▶ 工效型的操作
- ▶ 有效减少溢流现象：释放大体积的空气
- ▶ 标示物：显示胶管内的剩余容量
- ▶ 流动率控制方便：同大拇指调节空气的压力

200 - 600 毫升 胶 管 的 充 气 式 分 配 枪

PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	WEIGHT (LB / KG)
DK-420-01	200mL	1:1 & 2:1	3.3 / 1.5
DK-440-01	400mL	1:1	4.2 / 1.9
DK-460-01	600mL	1:1	5.8 / 2.6

Quick.Spray系统的Retrofit Kit充气式分配枪




简介

这一部件可以与我们的任何一款充气式分配枪和大多数工业标准的零部件一起使用。每次使用结束，混合管要丢弃但是喷雾装置可以在重复使用。

UPGRADE OPTIONS

PART NO.	DESCRIPTION
I71-RTR	Retrofit Kit
AR-REG	Air Regulator

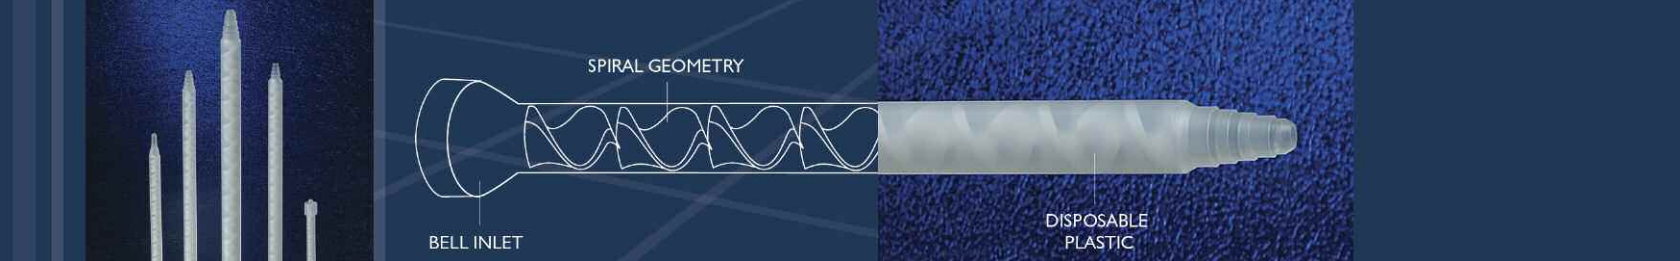

mixers
valves
manifolds
more...



meter mix / dosing



混合和调配剂量系统



TAH是世界领先的抛弃型塑料静态混合管和可重复使用的金属静态混合管的制造商。连续三十年里，TAH一直制造静态混合管并扩大产品的范围来满足各种专业需要。TAH有能力完成这些工作，因为我们有专业的工程和机械能力，优良的制造设备和完善的客户服务。改进混合管出口孔，在混合管尾部制造附加部分用于连接，针对不同的力量承受度使用不同的材料制造混合管，以上这些都是根据客户的专业需求我们所做的努力。

为了使混合管和分配枪连接得更紧密，TAH提供一整套的分配阀门来分配易发生化学反应的胶粘剂和密封剂。我们了解到处理存放易发生反应的树脂的储存阀门和混合管是耗时耗钱的事情，塞子阀容易导致液体流失，针对这些问题TAH的阀门配件就能轻松被拆除和彻底清洗。

混合管



TAH提供一套完整的抛弃型混合管和in-line混合管来满足你的需求，我们提供抛弃型喇叭口混合管来配合分配枪阀门使用，用金属外壳和头塞来把混合管固定在分配枪上。我们还提供多种带有金属和塑料混合部件的金属管混合管。这些混合管两头都带有经典的螺纹管，这样就方便组装和拆卸。

尽管我们在目录和网站 (www.tah.com/metermix) 里已经罗列了很多静态混合管，其实我们还生产很多别的混合管，它们都略有不同。一些改良品包括：

- ▶ 包头管口
- ▶ 减少了的和增加了的出口孔
- ▶ 不同材质的产品

如果没有找到你所需的产品，我们建议你向我们的技术服务部或销售部咨询详情。


分配阀



TAH分配阀有开关功能，当用合适的比率测量A、B两部分时，测试仪就可以进行控制了。分配枪是在液体进入混合管之前，保持两种成分处在分隔状态。这样的设计就减少了溶剂流出，便于擦洗，增加产量。不同的多支管用于辅助不同的测量过程。对于不同用途，根据流动率，粘稠度容量比率来选择不同的多支管。分配枪有铝制的和不锈钢的，有手动的和充气的，有吸入的，有静态的和动态的。密封结构根据胶粘剂和密封剂的形式有所不同。大多数的应用，TAH能提供的相适应的分配枪。详情请咨询我们的技术服务部和销售部。

如果没有找到你所需的产品，我们建议你向我们的技术服务部或销售部咨询详情。



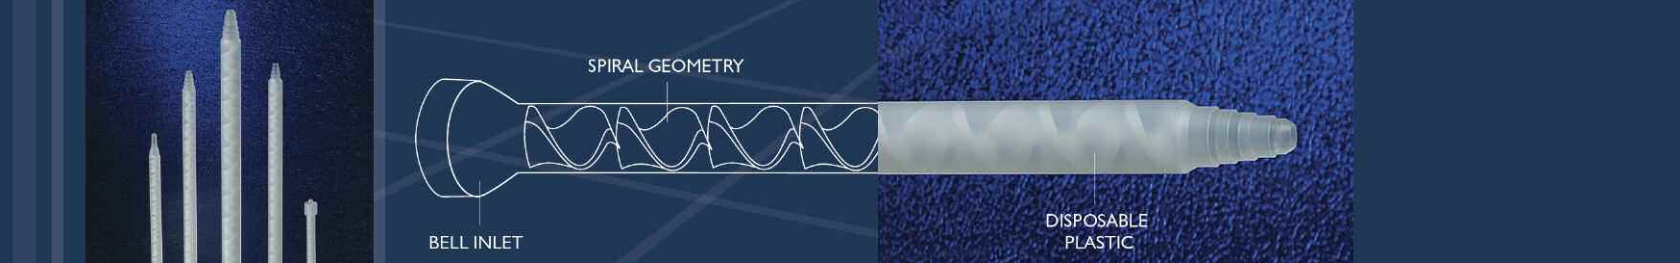

70系列In-Line不锈钢螺纹方型混合管



简介

70系列混合管是专为双组分的胶粘剂和密封剂的高压涂敷所设计的。混合管有四种直径，15到48个部件。它左右边缘的密封螺纹部件固定了管子的长度，使之不随意移动。它具有以下优点：

- ▶ 适中的价格：比同类的混合管更经济
- ▶ 流线型结构：内部的轮廓确保了混合管能干净冲洗，不易残留溶剂
- ▶ 耐热：在加热清洁时，坚厚的管壁不会爆裂，并能延长混合管的使用寿命。最高温度不能超过676摄氏度。

材质


- ▶ 成分：不可移动的316不锈钢
- ▶ 外壳：304平底不锈钢

7 0 系 列 螺 纹 方 型 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / CM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING PRESSURE LIMITATION (PSI@300°F / BAR@150°C)
070-317	17	0.113 / 2.87	4.88 / 12.40	0.187 / 4.75	6900 / 476
070-321	21	0.113 / 2.87	6.00 / 15.24	0.187 / 4.75	6900 / 476
070-327	27	0.113 / 2.87	7.50 / 19.05	0.187 / 4.75	6900 / 476
070-421	21	0.187 / 4.75	7.00 / 17.78	0.250 / 6.35	4200 / 290
070-427	27	0.187 / 4.75	9.25 / 23.50	0.250 / 6.35	4200 / 290
070-434	34	0.187 / 4.75	11.50 / 29.21	0.250 / 6.35	4200 / 290
070-448	48	0.187 / 4.75	13.00 / 33.02	0.250 / 6.35	4200 / 290
070-621	21	0.292 / 7.42	11.00 / 27.94	0.375 / 9.53	3600 / 248
070-627	27	0.292 / 7.42	14.00 / 35.56	0.375 / 9.53	3600 / 248
070-815	15	0.418 / 10.62	11.88 / 30.18	0.500 / 12.70	2800 / 193
070-821	21	0.418 / 10.62	16.38 / 41.61	0.500 / 12.70	2800 / 193
070-824	24	0.418 / 10.62	16.75 / 42.55	0.500 / 12.70	2800 / 193
070-832	32	0.418 / 10.62	24.75 / 62.87	0.500 / 12.70	2800 / 193

你知道吗？

我们独创的螺旋混合管利用简单的延时结构。混合管内的各零件都可以180度左右螺旋弯曲旋转变换，使各边相互垂直。

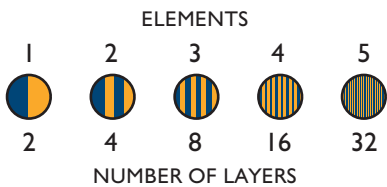



85系列线形不锈钢/塑料螺纹管状混合管



简介

85系列用于高压涂敷。它由坚硬的金属外壳和120系列可移动抛弃型塑料混合部件组成的。

- ▶ 可移动的混合部件
- ▶ 混合管是低树脂的
- ▶ 坚硬的厚壁管：不易损坏和弯曲

材质

- ▶ 成分：乙醛，可移动的
- ▶ 外壳：304不锈钢


附件

- ▶ 金属刷(见第27页)

8 5 系 列 螺 纹 管 状 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIA. (INCH / MM)	HOUSING ENDS (MNPT)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIA. (INCH / MM)	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@23°C)
084-206	6	0.094 / 2.39	Plain	1.25 / 3.18	0.127 / 3.23	5000 / 345
084-212	12	0.094 / 2.39	Plain	1.25 / 3.18	0.127 / 3.23	5000 / 345
084-218	18	0.094 / 2.39	Plain	1.83 / 4.65	0.127 / 3.23	5000 / 345
084-224	24	0.094 / 2.39	Plain	2.40 / 6.10	0.127 / 3.23	5000 / 345
084-230	30	0.094 / 2.39	Plain	2.99 / 7.59	0.127 / 3.23	5000 / 345
084-312	12	0.125 / 3.18	Plain	1.50 / 3.81	0.187 / 4.75	5800 / 400
084-318	18	0.125 / 3.18	Plain	2.20 / 5.59	0.187 / 4.75	5800 / 400
084-324	24	0.125 / 3.18	Plain	2.80 / 7.11	0.187 / 4.75	5800 / 400
084-330	30	0.125 / 3.18	Plain	3.50 / 8.89	0.187 / 4.75	5800 / 400
084-408	8	0.189 / 4.80	Plain	1.50 / 3.81	0.250 / 6.35	4300 / 297
084-416	16	0.189 / 4.80	Plain	2.70 / 6.86	0.250 / 6.35	4300 / 297
084-424	24	0.189 / 4.80	Plain	4.00 / 10.16	0.250 / 6.35	4300 / 297
084-432	32	0.189 / 4.80	Plain	5.30 / 13.46	0.250 / 6.35	4300 / 297
085-108	8	0.248 / 6.30	1/8"	2.38 / 6.05	0.405 / 10.29	7700 / 530
085-116	16	0.248 / 6.30	1/8"	4.38 / 11.13	0.405 / 10.29	7700 / 530
085-124	24	0.248 / 6.30	1/8"	6.38 / 16.21	0.405 / 10.29	7700 / 530
085-132	32	0.248 / 6.30	1/8"	8.38 / 21.29	0.405 / 10.29	7700 / 530
085-212	12	0.366 / 9.30	1/4"	4.20 / 10.67	0.540 / 13.72	8500 / 585
085-218	18	0.366 / 9.30	1/4"	6.20 / 15.75	0.540 / 13.72	8500 / 585
085-224	24	0.366 / 9.30	1/4"	8.20 / 20.83	0.540 / 13.72	8500 / 585
085-230	30	0.366 / 9.30	1/4"	10.00 / 25.40	0.540 / 13.72	8500 / 585
085-32-012	12	0.314 / 8.00	1/4"	4.10 / 10.41	0.540 / 13.72	8400 / 580
085-32-018	18	0.314 / 8.00	1/4"	6.00 / 15.24	0.540 / 13.72	8400 / 580
085-32-024	24	0.314 / 8.00	1/4"	7.70 / 19.56	0.540 / 13.72	8400 / 580
085-32-030	30	0.314 / 8.00	1/4"	9.50 / 24.13	0.540 / 13.72	8400 / 580
085-312	12	0.497 / 12.62	3/8"	5.50 / 13.97	0.675 / 17.15	7250 / 500
085-318	18	0.497 / 12.62	3/8"	8.00 / 20.32	0.675 / 17.15	7250 / 500
085-324	24	0.497 / 12.62	3/8"	10.70 / 27.18	0.675 / 17.15	7250 / 500
085-330	30	0.497 / 12.62	3/8"	13.12 / 33.32	0.675 / 17.15	7250 / 500
085-410	10	0.630 / 16.00	1/2"	5.80 / 14.73	0.840 / 21.34	7250 / 500
085-420	20	0.630 / 16.00	1/2"	11.10 / 28.19	0.840 / 21.34	7250 / 500
085-430	30	0.630 / 16.00	1/2"	16.40 / 41.66	0.840 / 21.34	7250 / 500
085-440	40	0.630 / 16.00	1/2"	21.8 / 55.37	0.840 / 21.34	7250 / 500
085-608	8	0.784 / 19.91	3/4"	5.80 / 14.73	1.050 / 26.67	6000 / 415
085-616	16	0.784 / 19.91	3/4"	11.10 / 28.19	1.050 / 26.67	6000 / 415
085-624	24	0.784 / 19.91	3/4"	16.40 / 41.66	1.050 / 26.67	6000 / 415
085-632	32	0.784 / 19.91	3/4"	21.70 / 55.12	1.050 / 26.67	6000 / 415
085-808	8	1.05 / 26.67	1"	12.0 / 30.48	1.315 / 33.40	4500 / 310
085-816	16	1.05 / 26.67	1"	23.5 / 56.69	1.315 / 33.40	4500 / 310

For the latest products from TAH, visit www.tah.com

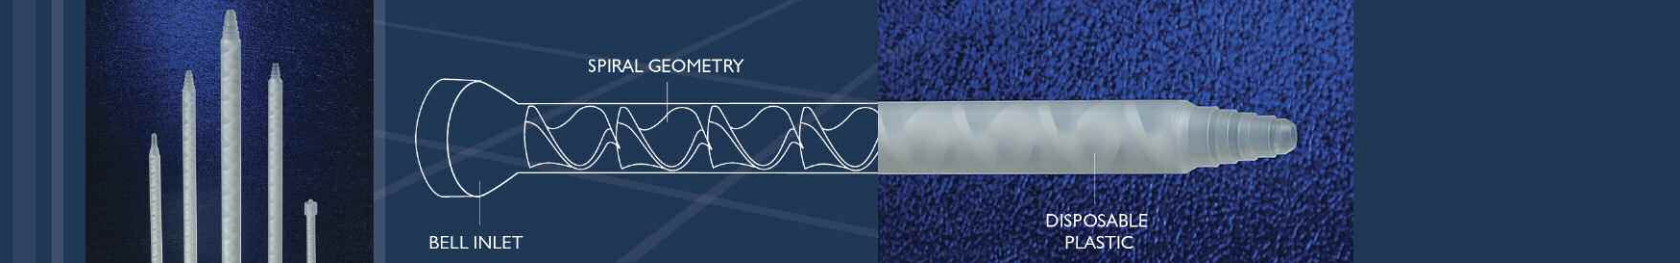

120系列抛弃型混合部件



简介

120系列塑料螺纹部件有专利的Apple Core交叉口。零部件都是一步制造完成的以确保高品质和低价。这种几何结构确保

- ▶ 长寿命
- ▶ 大流量
- ▶ 易冲洗

对于大多数用途，我们推荐使用乙醛。TAH也供应其他塑料零部件，如PP和Kynar。更多信息请与我们的技术服务部和销售部联系。

材质

- ▶ 成分：乙醛，
- 如有需要也可使用PP和Kynar

1 2 0 系 列 混 合 部 件

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	ELEMENT LENGTH (INCH / CM)
121-09-08	8	0.093 / 2.36	0.77 / 1.96
121-09-012	12	0.093 / 2.36	1.16 / 2.95
121-006	6	0.125 / 3.18	0.65 / 1.65
121-008	8	0.125 / 3.18	0.86 / 2.18
121-012	12	0.125 / 3.18	1.30 / 3.30
121-114	14	0.187 / 4.75	2.23 / 5.66
121-116	16	0.189 / 4.80	2.56 / 6.50
121-21-007	7	0.212 / 5.38	1.48 / 3.76
121-21-021	21	0.212 / 5.38	4.45 / 11.30
121-208P	8	0.248 / 6.30	2.00 / 5.08
121-212P	12	0.248 / 6.30	3.00 / 7.62
121-216	16	0.248 / 6.30	3.96 / 10.06
121-220A	20	0.247 / 6.27	5.00 / 12.70
121-224	24	0.248 / 6.30	5.94 / 15.09
121-32-012	12	0.314 / 8.00	3.67 / 9.32
121-306P	6	0.370 / 9.40	2.00 / 5.08
121-312	12	0.370 / 9.40	3.90 / 9.91
121-324	24	0.366 / 9.30	7.83 / 19.89
121-412	12	0.497 / 12.62	5.00 / 12.70
121-418	18	0.497 / 12.62	7.47 / 18.98
121-510	10	0.630 / 16.00	5.42 / 13.77
121-608	8	0.784 / 19.91	5.37 / 13.64
121-804	4	1.025 / 26.04	5.90 / 14.99



Did You Know?

TAH's high quality, fast delivery, competitive pricing, and superior customer service add up to the highest value for you.




100系列线形不锈钢螺纹混合管

简介	材质
	附件
 这种不锈钢混合管多皱，可靠度高。不管有没有Teflon的涂层，内部零件都可以使用。100系列是一套组件，每个宽度都有两种长度相匹配，要么6个要么12个零部件。2个组件用一个管接器就可以连在一起。 各部件都是可移动的	- 成分：316不锈钢，可移动 - 外壳：304不锈钢管凸螺纹闭口NPT
	- 管接器（见反面） - 金属刷（见反面）

1 0 0 系 列 螺 纹 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	HOUSING ELEMENT COATING	ELEMENT DIA. (INCH / MM)	ELEMENT PART NO.	HOUSING PART NO.	ENDS (MNPT)	LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIA. (INCH / MM)	PRESSURE LIMIT (PSI@300°F/ BAR@150°C)
100-106	6	Stainless	0.267 / 6.78	090-106	095-106	1/8"	2.75 / 6.99	0.405 / 10.29	8750 / 600
100-112	12	Stainless	0.267 / 6.78	090-112	095-112	1/8"	5.38 / 13.67	0.405 / 10.29	8750 / 600
100-206	6	Stainless	0.363 / 9.22	090-206	095-206	1/4"	3.75 / 9.53	0.540 / 13.72	8500 / 585
100-212	12	Stainless	0.363 / 9.22	090-212	095-212	1/4"	7.00 / 17.78	0.540 / 13.72	8500 / 585
100-306	6	Stainless	0.494 / 12.55	090-306	095-306	3/8"	5.00 / 12.70	0.675 / 17.15	7250 / 500
100-312	12	Stainless	0.494 / 12.55	090-312	095-312	3/8"	9.50 / 24.13	0.675 / 17.15	7250 / 500
100-406	6	Stainless	0.623 / 15.83	090-406	095-406	1/2"	5.75 / 14.61	0.840 / 21.34	7250 / 500
100-412	12	Stainless	0.623 / 15.83	090-412	095-412	1/2"	11.00 / 27.94	0.840 / 21.34	7250 / 500
100-606	6	Stainless	0.779 / 19.79	090-606	095-606	3/4"	7.75 / 19.69	1.050 / 26.67	6000 / 415
100-612	12	Stainless	0.779 / 19.79	090-612	095-612	3/4"	14.75 / 37.47	1.050 / 26.67	6000 / 415
100-806	6	Stainless	1.032 / 26.21	090-806	095-806	1"	9.50 / 24.13	1.315 / 33.40	4500 / 310
100-812	12	Stainless	1.032 / 26.21	090-812	095-812	1"	18.50 / 46.99	1.315 / 33.40	4500 / 310
101-106	6	Stainless	1.350 / 34.29	091-106	096-106	1-1/4"	12.5 / 31.75	1.660 / 42.16	4300 / 296
101-112	12	Stainless	1.350 / 34.29	091-112	096-112	1-1/4"	24.25 / 61.60	1.660 / 42.16	4300 / 296
101-206	6	Stainless	1.580 / 40.13	091-206	096-206	1-1/2"	14.00 / 35.56	1.900 / 48.26	3000 / 207
101-212	12	Stainless	1.580 / 40.13	091-212	096-212	1-1/2"	27.25 / 69.22	1.900 / 48.26	3000 / 207
101-606	6	Stainless	2.035 / 51.69	091-606	096-606	2"	17.50 / 44.45	2.375 / 60.33	2500 / 170
101-612	12	Stainless	2.035 / 51.69	091-612	096-612	2"	34.50 / 87.63	2.375 / 60.33	2500 / 170
102-106	6	Teflon®	0.267 / 6.78	092-106	095-106	1/8"	2.75 / 6.99	0.405 / 10.29	8750 / 600
102-112	12	Teflon®	0.267 / 6.78	092-112	095-112	1/8"	5.38 / 13.67	0.405 / 10.29	8750 / 600
102-206	6	Teflon®	0.363 / 9.22	092-206	095-206	1/4"	3.75 / 9.53	0.540 / 13.72	8500 / 585
102-212	12	Teflon®	0.363 / 9.22	092-212	095-212	1/4"	7.00 / 17.78	0.540 / 13.72	8500 / 585
102-306	6	Teflon®	0.494 / 12.55	092-306	095-306	3/8"	5.00 / 12.70	0.675 / 17.15	7250 / 500
102-312	12	Teflon®	0.494 / 12.55	092-312	095-312	3/8"	9.50 / 24.13	0.675 / 17.15	7250 / 500
102-406	6	Teflon®	0.623 / 15.83	092-406	095-406	1/2"	5.75 / 14.61	0.840 / 21.34	7250 / 500
102-412	12	Teflon®	0.623 / 15.83	092-412	095-412	1/2"	11.00 / 27.94	0.840 / 21.34	7250 / 500
102-606	6	Teflon®	0.779 / 19.79	092-606	095-606	3/4"	7.75 / 19.69	1.050 / 26.67	6000 / 415
102-612	12	Teflon®	0.779 / 19.79	092-612	095-612	3/4"	14.75 / 37.47	1.050 / 26.67	6000 / 415
102-806	6	Teflon®	1.032 / 26.21	092-806	095-806	1"	9.50 / 24.13	1.315 / 33.40	4500 / 310
102-812	12	Teflon®	1.032 / 26.21	092-812	095-812	1"	18.50 / 46.99	1.315 / 33.40	4500 / 310
103-206	6	Teflon®	1.580 / 40.13	093-206	096-206	1-1/2"	14.00 / 35.56	1.900 / 48.26	3000 / 207
103-212	12	Teflon®	1.580 / 40.13	093-212	096-212	1-1/2"	27.25 / 69.22	1.900 / 48.26	3000 / 207
103-606	6	Teflon®	2.035 / 51.69	093-606	096-606	2"	17.50 / 44.45	2.375 / 60.33	2500 / 170
103-612	12	Teflon®	2.035 / 51.69	093-612	096-612	2"	34.50 / 87.63	2.375 / 60.33	2500 / 170

2-K Made Simple: Package. Mix. Dispense.

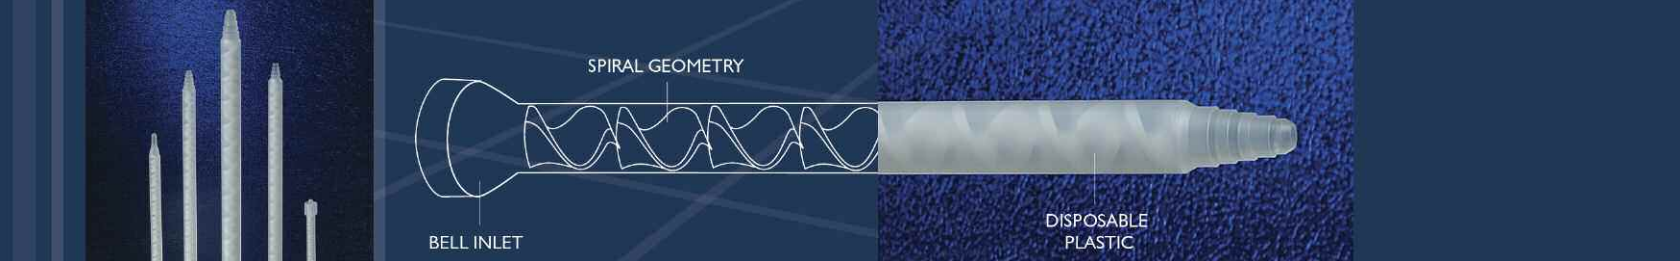

管接器



简介

用管接器能把85系列和100系列混合管连接在一起进行混合。更多信息请与TAH的技术服务部和销售部联系。

适用的混合管

- ▶ 85系列
- ▶ 100系列

8 5 和 1 0 0 系 列 的 管 接 器

PART NO.	MATERIAL	THREADS
I08-015C	316 Stainless Steel	1/8" Female NPT
I08-025C	316 Stainless Steel	1/4" Female NPT
I08-035C	316 Stainless Steel	3/8" Female NPT
I08-036C	Carbon Steel	3/8" Female NPT
I08-045C	316 Stainless Steel	1/2" Female NPT
I08-046C	Carbon Steel	1/2" Female NPT
I08-065C	316 Stainless Steel	3/4" Female NPT
I08-066C	Carbon Steel	3/4" Female NPT
I08-085C	316 Stainless Steel	1" Female NPT
I08-086C	Carbon Steel	1" Female NPT

金属刷



简介


TAH线形螺纹混合管能常规清洗，但是残留物常常会留在管子内部。如果你选择使用了金属刷，残留物就会被轻松清洗干净。

适用的混合管

- ▶ 85系列
- ▶ 100系列

8 5 和 1 0 0 系 列 的 金 属 刷

PART NO.	PIPE OD (INCH / MM)	LENGTH (INCH / CM)
I09-106WB	0.405 / 10.29	5.0 / 12.7
I09-112WB	0.405 / 10.29	8.0 / 20.3
I09-206WB	0.540 / 13.72	6.0 / 15.2
I09-212WB	0.540 / 13.72	9.0 / 22.9
I09-306WB	0.675 / 17.15	7.0 / 17.8
I09-312WB	0.675 / 17.15	12.0 / 30.5
I09-406WB	0.840 / 21.34	8.0 / 20.3
I09-412WB	0.840 / 21.34	13.0 / 33.0
I09-606WB	1.050 / 26.67	10.0 / 25.4
I09-612WB	1.050 / 26.67	16.0 / 40.6
I09-806WB	1.315 / 33.40	12.0 / 30.5
I09-812WB	1.315 / 33.40	21.0 / 53.3

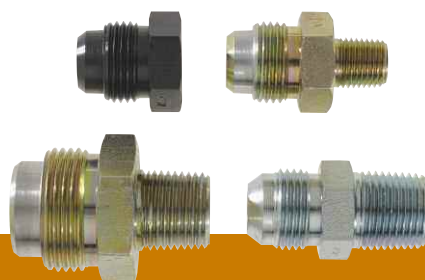

管接器见第33页



140系列抛弃型塑料方型混合管



简介


这一全塑料制成的混合管适用于不清洁的，储存寿命短的胶粘剂。它的成本比较低，所以混合管可以作为一次性使用，不用再清洗。它的外壳是透明的，所以操作人员可以观察到混合管内的状况。内部的混合部件是由乙醛制成的，因此，它很坚硬而且一般不会与普通溶剂发生化学反应。最高耐热温度为121摄氏度。

材质

- ▶ 成分：乙醛，不可移动
- ▶ 外壳：尼龙或带黄铜螺齿闭口的尼龙

1 4 0 系 列 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIA. (INCH / MM)	HOUSING ENDS (MNPT)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIA. (INCH / MM)	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@30°C)
I40-212	12	0.094 / 2.39	Plain	1.50 / 3.81	0.187 / 4.75	940 / 65
I40-218	18	0.094 / 2.39	Plain	2.10 / 5.33	0.187 / 4.75	940 / 65
I40-224	24	0.094 / 2.39	Plain	2.65 / 6.74	0.187 / 4.75	940 / 65
I40-230	30	0.094 / 2.39	Plain	3.25 / 8.26	0.187 / 4.75	940 / 65
I40-312	12	0.125 / 3.18	Plain	1.50 / 3.81	0.187 / 4.75	580 / 40
I40-318	18	0.125 / 3.18	Plain	2.20 / 3.81	0.187 / 4.75	580 / 40
I40-324	24	0.125 / 3.18	Plain	2.80 / 5.59	0.187 / 4.75	580 / 40
I40-330	30	0.125 / 3.18	Plain	3.50 / 8.89	0.187 / 4.75	580 / 40
I40-360	60	0.125 / 3.18	Plain	7.00 / 17.78	0.187 / 4.75	580 / 40
I40-408	8	0.189 / 4.80	Plain	1.50 / 3.81	0.250 / 6.35	430 / 30
I40-416	16	0.189 / 4.80	Plain	2.80 / 7.11	0.250 / 6.35	430 / 30
I40-424	24	0.189 / 4.80	Plain	4.10 / 10.41	0.250 / 6.35	430 / 30
I40-432	32	0.189 / 4.80	Plain	5.40 / 13.72	0.250 / 6.35	430 / 30
I40-608	8	0.248 / 6.30	Plain	2.50 / 6.35	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-616	16	0.248 / 6.30	Plain	4.50 / 11.43	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-624	24	0.248 / 6.30	Plain	6.50 / 16.51	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-632	32	0.248 / 6.30	Plain	8.50 / 21.59	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-640	40	0.248 / 6.30	Plain	10.5 / 26.67	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-648	48	0.248 / 6.30	Plain	12.5 / 21.59	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-656	56	0.248 / 6.30	Plain	14.5 / 21.59	0.375 / 9.53	600 / 41
I40-812	12	0.367 / 9.32	Plain	4.4 / 11.18	0.500 / 12.70	460 / 32
I40-818	18	0.367 / 9.32	Plain	6.4 / 16.26	0.500 / 12.70	460 / 32
I40-824	24	0.367 / 9.32	Plain	8.4 / 21.34	0.500 / 12.70	460 / 32
I40-830	30	0.367 / 9.32	Plain	10.4 / 26.42	0.500 / 12.70	460 / 32
I40-836	36	0.367 / 9.32	Plain	12.4 / 31.50	0.500 / 12.70	460 / 32
I40-842	42	0.367 / 9.32	Plain	14.40 / 36.58	0.500 / 12.70	460 / 32
I45-712	12	0.314 / 8.00	1/4"	7.10 / 18.03	0.437 / 11.10	550 / 38
I45-718	18	0.314 / 8.00	1/4"	9.10 / 23.11	0.437 / 11.10	550 / 38
I45-724	24	0.314 / 8.00	1/4"	10.70 / 27.18	0.437 / 11.10	550 / 38
I45-730	30	0.314 / 8.00	1/4"	12.70 / 32.26	0.437 / 11.10	550 / 38
I45-812	12	0.370 / 9.40	1/4"	7.50 / 19.05	0.500 / 12.70	460 / 32
I45-818	18	0.370 / 9.40	1/4"	9.60 / 24.38	0.500 / 12.70	460 / 32
I45-824	24	0.370 / 9.40	1/4"	11.50 / 29.21	0.500 / 12.70	460 / 32
I45-830	30	0.370 / 9.40	1/4"	13.50 / 34.29	0.500 / 12.70	460 / 32
I46-212	12	0.497 / 12.62	3/8"	8.50 / 21.59	0.630 / 16.00	350 / 24
I46-218	18	0.497 / 12.62	3/8"	11.10 / 28.19	0.630 / 16.00	350 / 24

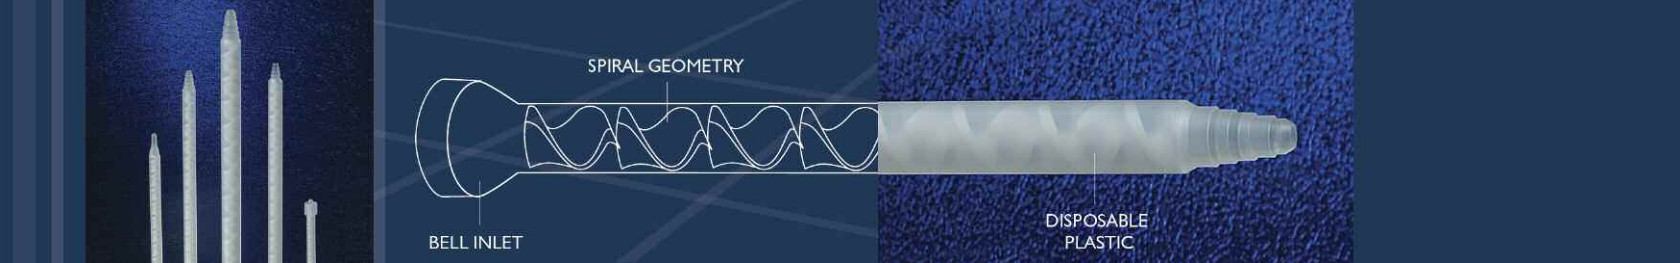

SERIES 140 MIXER, CONT.						
PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIA. (INCH / MM)	HOUSING ENDS (MNPT)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIA. (INCH / MM)	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@30°C)
146-224	24	0.497 / 12.62	3/8"	13.50 / 34.29	0.630 / 16.00	350 / 24
146-230	30	0.497 / 12.62	3/8"	16.00 / 40.64	0.630 / 16.00	350 / 24
146-410	10	0.630 / 16.00	1/2"	9.40 / 23.88	0.750 / 19.05	300 / 21
146-420	20	0.630 / 16.00	1/2"	14.40 / 36.58	0.750 / 19.05	300 / 21
146-425	25	0.630 / 16.00	1/2"	16.70 / 42.42	0.750 / 19.05	300 / 21
146-430	30	0.630 / 16.00	1/2"	19.70 / 50.04	0.750 / 19.05	300 / 21
146-435	35	0.630 / 16.00	1/2"	22.20 / 56.39	0.750 / 19.05	300 / 21
146-608	8	0.784 / 19.91	3/4"	10.00 / 25.40	0.920 / 23.37	240 / 17
146-616	16	0.784 / 19.91	3/4"	15.10 / 38.35	0.920 / 23.37	240 / 17
146-624	24	0.784 / 19.91	3/4"	20.40 / 51.82	0.920 / 23.37	240 / 17
146-632	32	0.784 / 19.91	3/4"	25.60 / 65.02	0.920 / 23.37	240 / 17

141系列抛弃型塑料泡沫混合管



简介

141系列混合管用于聚氨酯泡沫。经测试表明，混合后的泡沫变为两股蒸汽排出，于是TAH就增加了方型管的长度。空出来的附加部分使胶粘剂不会被分隔。

材质

- ▶ 成分：乙醛（161和141），PP（241）
- ▶ 外壳：尼龙（141和241），PP（161）

附件

- ▶ 多支管（见第33页）
- ▶ 头塞（见第35页）

1 4 1 系 列 泡 沫 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	FLOW RATE (PPM)	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIAMETER (INCH / MM)
161-224FFR	24	15	0.50 / 12.70	13.2 / 33.53	0.67 / 17.02
141-510FFR-40	10	30	0.64 / 16.23	40.0 / 101.60	0.75 / 19.05
141-520FFR	20	30	0.64 / 16.23	24.0 / 60.96	0.75 / 19.05
241-510FFR	10	30	0.64 / 16.23	15.0 / 38.10	0.75 / 19.05
141-616FFR	16	60	0.79 / 20.07	28.0 / 71.12	0.93 / 23.62
141-616FFR-40	16	60	0.79 / 20.07	40.0 / 101.60	0.93 / 23.62



ISO 9001:2000 质量认证监测

我们不断努力给您提供
高品质的产品和服务y



160系列抛弃型塑料螺纹喇叭口混合管



简介

传统混合多支管把易反应的物质在放入混合管之前先放在多支管中。如果液体被允许成胶，多支管就会堵上塞子而且必须拆开。这是费时费资的工作。160系列就减少了这个麻烦。混合管口有一个大号的喇叭进口。支管和活门就直接将A和B两种液体分开装进混合管内。只要简单地移开混合管，擦拭支管表面进行清洗工作了。如果混合管口内的工作压力超过150PSI建议使用金属外壳的混合管。

有的商家的混合管口是小喇叭进口。TAH提供用于160喇叭口系列的塑料套筒来改变混合管，从而与他们的尺寸相匹配。

材质

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：PP


附件


- ▶ 喇叭型进口套筒（见第32页）
- ▶ Luer Lok适配器（见第32页）
- ▶ Luer针头（见第32页）
- ▶ 多支管（见第33页）
- ▶ 单层金属外壳（见第34页）
- ▶ 比率检测帽和夜帽（见第35页）
- ▶ 头塞（见第35页）
- ▶ 支撑垫圈（见第35页）

160系列混合管


PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIAMETER (INCH / MM)	OUTLET TIP ORIFICE (INCH / MM)	OUTLET TIP STYLE	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@23°C)
160-408	8	0.189 / 4.80	2.62 / 6.65	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-416	16	0.189 / 4.80	3.90 / 9.91	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-424	24	0.189 / 4.80	5.18 / 13.16	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-432	32	0.189 / 4.80	6.48 / 16.46	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-448	48	0.189 / 4.80	9.04 / 22.96	0.300 / 7.62	0.07 / 1.78	Slip Luer	500 / 34
160-608SH	8	0.248 / 6.30	3.56 / 9.04	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-616	16	0.248 / 6.30	5.46 / 13.87	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-624	24	0.248 / 6.30	7.46 / 18.95	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-632	32	0.248 / 6.30	9.49 / 24.10	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-648	48	0.248 / 6.30	13.14 / 33.38	0.370 / 9.40	0.09 / 2.29	Slip Luer	360 / 25
160-718	18	0.314 / 8.00	6.96 / 17.68	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
160-724	24	0.314 / 8.00	8.84 / 22.45	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
160-732	32	0.314 / 8.00	11.44 / 29.06	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	Stepped	330 / 23
160-812	12	0.366 / 9.30	5.48 / 13.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-818	18	0.366 / 9.30	7.28 / 18.49	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-824	24	0.366 / 9.30	9.15 / 23.24	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-830	30	0.366 / 9.30	11.24 / 28.55	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-840	40	0.366 / 9.30	14.14 / 35.92	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-860	60	0.366 / 9.30	22.4 / 56.90	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
160-864	64	0.366 / 9.30	24.0 / 60.96	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	Stepped	300 / 21
161-212	12	0.497 / 12.65	6.71 / 17.04	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-218	18	0.497 / 12.65	9.08 / 23.06	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-224	24	0.497 / 12.65	11.60 / 29.46	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-230	30	0.497 / 12.65	14.09 / 35.79	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19
161-236	36	0.497 / 12.65	16.63 / 42.24	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	Stepped	270 / 19

160系列的混合管可以使用单层金属外壳，使混合管更坚硬

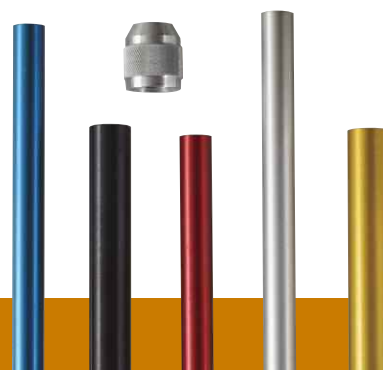

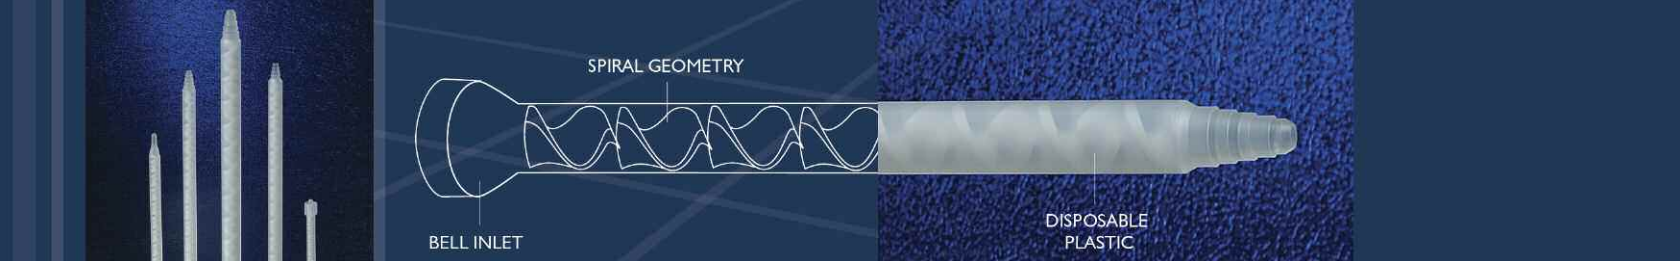

用于 ProTips™ 的160A系列抛弃型塑料螺纹喇叭口混合管



简介

160A系列混合管口适用于ProTips，这样一来，就和抛弃型的160静态混合管的优点相结合，使胶粘剂的分配更随意。

这些混合管都带有TAH的A型点胶头，这使用户能一点一点地混合或使用胶粘剂。TAH的ProTips可分配的物质范围很广。

如果混合管口内的工作压力超过150psi 建议使用金属外壳的混合管。

材质

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：PP

附件

- ▶ 喇叭进口（见第32页）
- ▶ 多支管（见第33页）
- ▶ 单层金属外壳（见第34页）
- ▶ 163A系列ProTips分配头（见第19页）
- ▶ 头塞（见第35页）
- ▶ 支撑垫圈（见第35页）

1 6 0 A 系 列 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIAMETER (INCH / MM)	OUTLET TIP ORIFICE (INCH / MM)	OUTLET TIP STYLE	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@23°C)
160A-718	18	0.314 / 8.00	6.96 / 17.68	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	ProTip™	330 / 23
160A-724	24	0.314 / 8.00	8.84 / 22.45	0.461 / 11.71	0.10 / 2.54	ProTip™	330 / 23
160A-818	18	0.366 / 9.30	7.28 / 18.49	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	ProTip™	300 / 21
160A-824	24	0.366 / 9.30	9.15 / 23.24	0.510 / 12.95	0.12 / 3.05	ProTip™	300 / 21
161A-218	18	0.497 / 12.65	9.08 / 23.06	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	ProTip™	270 / 19
161A-224	24	0.497 / 12.65	11.60 / 24.96	0.660 / 16.76	0.18 / 4.57	ProTip™	270 / 19

162A系列抛弃型塑料高流量混合管



简介

为了进行高流量的混合，这一系列包含了我们最大的抛弃型的混合部件--直径为0.784英寸带有16到48个零部件。尼龙褶皱外壳拥有一个大大的喇叭型进口。出口的设计使它与ProTips的附件都匹配，也可以用0.5寸的NPS凸齿来连接附加部分和别的种类的附件。

材质

- ▶ 成分：乙醛
- ▶ 外壳：尼龙

附件

- ▶ 多支管（见第33页）
- ▶ 单层金属外壳（咨询技术服务部）
- ▶ 163A系列ProTips分配头（见第19页）
- ▶ 头塞（见第35页）

1 6 2 A 系 列 混 合 管

PART NO.	MIXING ELEMENTS	ELEMENT DIAMETER (INCH / MM)	HOUSING LENGTH (INCH / CM)	OUTSIDE DIAMETER (INCH / MM)	PRESSURE LIMIT (PSI@75°F / BAR@23°C)
162A-616	16	0.784 / 19.9	12.5 / 31.7	0.98 / 24.9	580 / 39
162A-623	23	0.784 / 19.9	17.0 / 43.2	0.98 / 24.9	580 / 39
162A-632	32	0.784 / 19.9	24.5 / 62.2	0.98 / 24.9	580 / 39
162A-639	39	0.784 / 19.9	30.3 / 77.0	0.98 / 24.9	580 / 39
162A-648	48	0.784 / 19.9	36.4 / 92.5	0.98 / 24.9	580 / 39

For the latest products from TAH, visit www.tah.com



喇叭口进口套筒



简介

TAH供应适合用于160系列标准喇叭口混合管的塑料进口套筒。这些套筒用于改变我们的混合管来与别的商家的小喇叭进口的混合管口相匹配。订购编号160-SLV

LuerLok™ 适配器和Luer针头



LuerLok适配器

LuerLok适配器用来连接针头与混合管。排列编号时，只要在混合管的编码上简单地加一个后缀LL。（例如，160-818LL 对于连接注射器和混合管的凹凸型的 LuerLok适配器的排列编码，则需要在混合管的编码上加注LL-FH（例如，160-818LL-FH）如果需要金属外壳的160-4XX和160-6XX的混合管，则需分别单独订购混合管和LuerLok用具。详情请咨询我们的技术服务部和销售部。

Luer针头


TAH提供两种Luer针头--标准型和变细型。标准针头是由一根钝边的不锈钢管和塑料底座制成的。变细型针头是由单片的塑料制成的。针头按色号每50根装一包。

1 6 0 和 2 6 0 系 列 的 L u e r 针 头

PART NO.	DESCRIPTION	ORIFICE DIAMETER (INCH / MM)	COLOR
205-TK	Test Kit	Assorted Diameters	Assorted
205-14-1/2	Standard	0.063 / 1.60	White
205-14-TT	Tapered	0.063 / 1.60	Clear
205-16-1/2	Standard	0.047 / 1.19	Purple
205-16-TT	Tapered	0.047 / 1.19	Grey
205-18-1/2	Standard	0.033 / 0.84	Pink
205-18-TT	Tapered	0.033 / 0.84	Green
205-20-1/2	Standard	0.023 / 0.58	Yellow



Bell Inlet Sleeve

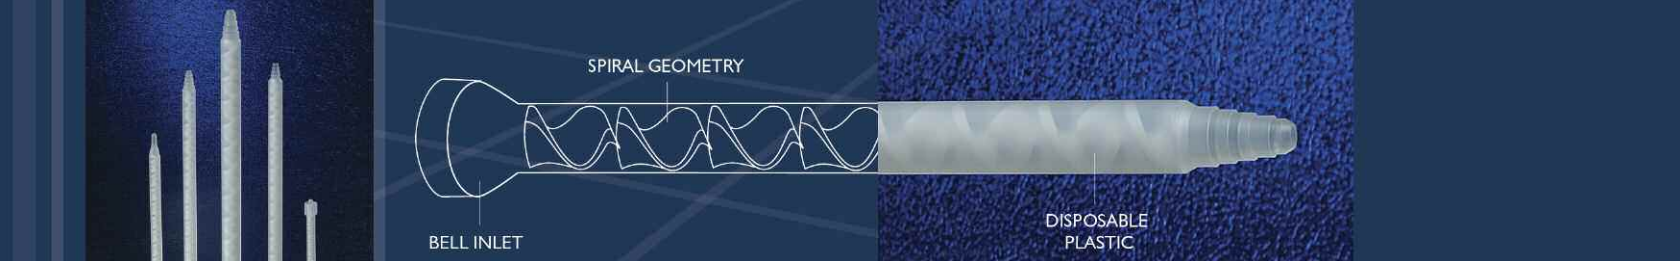

多支管



简介

TAH的双组分多支管运送树脂到混合管口。在拔下接口后就可轻松清洗支管表面。在线检测阀可防止液体倒流和交叉污染。

适用的混合管

- ▶ 160系列
- ▶ 160A系列
- ▶ 162A系列

1 6 0 系 列 多 支 管

PART NO.	DESCRIPTION	INLET	OUTLET	RATIO	SOLVENT PORTS	MIXING NOZZLE
175-411M	Aluminum Block Manifold	(2) 1/8" FNPT	7/8 - 14	1:1	—	Series 160, Series 160A
175-412M	Aluminum Block Manifold	(2) 1/8" FNPT	7/8 - 14	1:1	1/4" FNPT	Series 160, Series 160A
175-421M	Aluminum Block Manifold	(2) 1/4" FNPT	7/8 - 14	1:1	—	Series 160, Series 160A
175-422M	Aluminum Block Manifold	(2) 1/4" FNPT	7/8 - 14	1:1	1/4" FNPT	Series 160, Series 160A
175-43M	Alum. Hand-Held Manifold	(2) 1/8" FNPT	7/8 - 14	1:1	—	Series 160, Series 160A
175-461M	Alum. Block Manifold	(2) 1/2" FNPT	1-5/16 - 12 UN	1:1	—	Series 162A
175-462M	Alum. Block Manifold	(2) 1/2" FNPT	1-5/16 - 12UN	1:1	1/4" FNPT	Series 162A
200-51CV	Stainless Steel Check Valve	1/8" MNPT	1/8" MNPT	—	—	Series 160, Series 160A
200-52CV	Stainless Steel Check Valve	1/4" MNPT	1/4" MNPT	—	—	Series 160, Series 160A
200-61CV	Brass Check Valve	1/8" MNPT	1/8" MNPT	—	—	Series 160, Series 160A
200-62CV	Brass Check Valve	1/4" MNPT	1/4" MNPT	—	—	Series 160, Series 160A

管适调器



简介

100, 160, 160A和162A系列混合管口通过管适调器和连接器与多支管和活门连接。如有连接方面的具体要求请联系TAH的技术服务部和销售部。

适用混合管

- 针对170的适调器
- ▶ 160系列
 - ▶ 160A系列
- 针对172的适调器
- ▶ 162A系列

1 6 0 , 1 6 0 A , 1 6 2 A 系 列 的 管 调 适 器

PART NO.	MATERIAL	INLET
170-31A	Carbon Steel	1 1/16" Female NPT (for Venus Gun)
170-32A	Carbon Steel	1/4" Male NPT
170-33A	Carbon Steel	3/8" Male NPT
170-34A	Carbon Steel	1/2" Male NPT
170-36A	Carbon Steel	3/4" Male NPT
172-31A	Aluminum	7/8" - 14 Female for TAH Valves
172-34A	Carbon Steel	1/2" Male NPT
172-36A	Carbon Steel	3/4" Male NPT
172-38A	Carbon Steel	1" Male NPT

**2-K Made Simple:
Package. Mix. Dispense.**



单层金属外壳

SERIES 160, 160A, 180A ONE-PIECE JACKET				
PART NO.	THREAD	DESCRIPTION	MIXING NOZZLE	
I65-424J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60-424	
I65-432J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60-432	
I65-616JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-616	
I65-616JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-616	
I65-624J-A-9	Alternative 7/8 - 9	Alum., Robotic	I60-624	
I65-624J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60-624	
I65-624JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-624	
I65-624JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-624	
I65-632JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-632	
I65-632JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-632	
I65-648JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-648	
I65-648JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-648	
I65-718JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-718	
I65-718JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-718	
I65-724JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-724	
I65-724JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-724	
I65-732JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-732	
I65-732JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-732	
I65-818JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-818	
I65-818JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-818	
I65-824JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-824	
I65-824JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-824	
I65-824J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60-824	
I65-830JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-830	
I65-830JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-830	
I65-830J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60-830	
I65-840JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60-840	
I65-840JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60-840	
I65A-818J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60A-818	
I65A-818J-A-9	Alternative 7/8 - 9	Alum., Robotic	I60A-818	
I65A-818JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60A-818	
I65A-818JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60A-818	
I65A-824J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I60A-824	
I65A-824J-A-9	Alternative 7/8 - 9	Alum., Robotic	I60A-824	
I65A-824JL	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum	I60A-824	
I65A-824JL-9	Alternative 7/8 - 9	Aluminum	I60A-824	
I66-218J	TAH Standard 7/8 - 14	CS Nut / SS Jacket	I61-218, I61A-218	
I66-218J-9	Alternative 7/8 - 9	CS Nut / SS Jacket	I61-218, I61A-218	
I66-224J	TAH Standard 7/8 - 14	CS Nut / SS Jacket	I61-224, I61A-224	
I66-224J-9	Alternative 7/8 - 9	CS Nut / SS Jacket	I61-224, I61A-224	
I66-224J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Alum., Robotic	I61-224	
I66-230J	TAH Standard 7/8 - 14	CS Nut / SS Jacket	I61-230	
I66-230J-9	Alternative 7/8 - 9	CS Nut / SS Jacket	I61-230	
I66-236J	TAH Standard 7/8 - 14	CS Nut / SS Jacket	I61-236	
I66-236J-9	Alternative 7/8 - 9	CS Nut / SS Jacket	I61-236	
I85A-818J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum, Robotic	I80A-818	
I85A-824J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum, Robotic	I80A-824	
I85A-836J-A-14	TAH Standard 7/8 - 14	Aluminum, Robotic	I80A-836	


简介

对于混合管内压力大于150psi (10bar)的中、高压系统，我们推荐使用金属外壳的混合管口。TAH供应各种低价的单层外壳。它们适用于要求不断安置的自动装置。

TAH所有的多支管和活门都带有标准的7/8-14的螺齿，但是对于标准型和7/8-9的螺齿，如果需要也提供金属外壳

适用的混合管

- ▶ 160系列
- ▶ 160A系列
- ▶ 180A系列

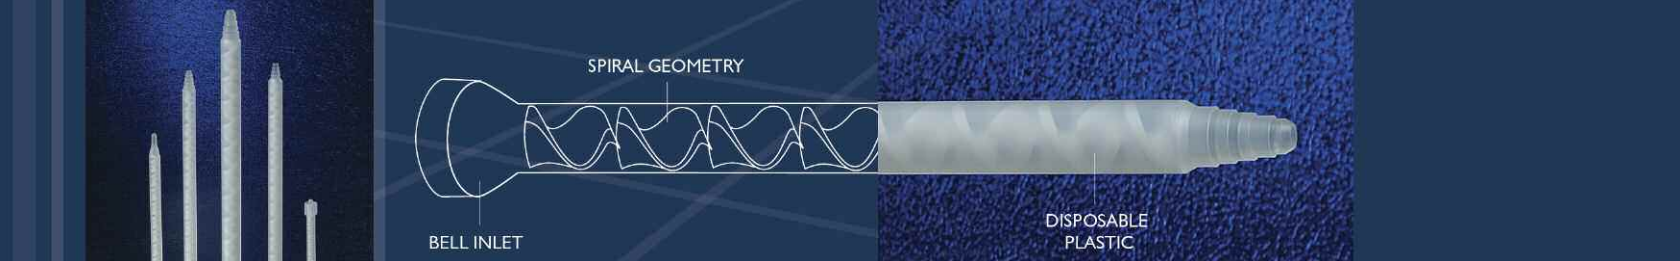

比率检测帽和Night Cap



简介	TAH提供Teflon Night和比率检测帽帽用于连接多支管和分配阀。	适用的混合管
		▶ 160系列 ▶ 160A系列
SERIES 160, 160A NIGHT & RATIO CHECK CAP		
PART. NO.	DESCRIPTION	
I65-CAP/01	Teflon® Night Cap & Nut	
I65-RC/01	Teflon® Ratio Check Cap & Nut	

头塞



简介	铝制头塞用把141, 160, 160A和442系列的混合管口固定在适配器, 多支管和活门上。在不使用金属外壳时就使用它。把混合管与支管的接口连起来, 然后轻轻把头塞移到混合管上, 用手把头塞拧紧固定在支管上, 这样就将混合管和多支管连接起来了。	适用混合管
		▶ 141系列 ▶ 160系列 ▶ 160A系列 ▶ 162A系列

1 4 1 , 1 6 0 , 1 6 0 A , 1 6 2 A 系 列 的 头 塞			
PART NO.	DESCRIPTION	THREAD	MIXING NOZZLE
I65-36N	Aluminum	TAH Standard 7/8 - 14	Series I60-4XX, I60-6XX
I65-36N-A-9S	Aluminum	Alternative 7/8 - 9	Series I60-4XX, I60-6XX
I65-37N	Aluminum	TAH Standard 7/8 - 14	Series I60-7XX, I60-8XX
I65-37N-A-9S	Aluminum	Alternative 7/8 - 9	Series I60-7XX, I60-8XX
I65-38N	Aluminum	TAH Standard 7/8 - 14	Series I41, Series I61-2XX
I65-38N-A-9S	Aluminum	Alternative 7/8 - 9	Series I61-2XX
I65-30FFR-NWF	Alum. Wrench Flat	I-1/16 - 12	Series I41
I65-40N	Carbon Steel	I-5/16 - 12 UNF	Series I62A
I65-60FFR-NWF	Alum. Wrench Flat	I-1/4 - 12 NS	Series I41
442-NUT-A	Dynamic, Alum.	I-1/8 - 12 UNF	Series 442

支撑垫圈



简介	如果使用的是超过250psi (17bar)的高压液体, 就需要垫圈来支撑混合管, 以防止混合管被压碎。订购请咨询我们的技术服务部和销售部。
----	--

meter mix / dosing



400，450，400XT和450XT系列自动阀

400系列自动阀

在混合和分配系统中，充气式400系列自动阀既耐用又可靠。切断A、B活塞阀键，Teflon就会在前面进行密封使液体大量流出。

450系列吸入式自动阀

充气式450系列自动阀与400系列自动阀相似，除了切断式活塞不一样。450能很好的控制射入点和射出量。每次完成喷射后，两个活塞就会缩回，并从混合管口吸回液体。吸入的动作可由空气柱的尾部进行调节。这一特性就有效减少了液体的溢流现象。这种阀有硬壳的和橡胶活塞两种。既可以用在静止的部件上又可以用在手持的部件上。

400XT和450XT系列吸入式阀门聚氨酯分配枪

为了满足你的需要，TAH设计并制造了创新型的分配阀门，特别适用于双组分的聚氨酯。由于双组分的聚氨酯易受潮，任何空气接触会使液体硫化，所以要锁紧分配阀。这款产品的设计就避免了液体暴露于潮湿的空气中。

- ▶ 使用一样的多支管，用作400和450系列阀门
- ▶ 厚的连接板能增加密封嘴之间的距离。这样就延长了密封时间，缩短了反应时间

400，450，400XT和450XT系列的优点

- ▶ 清洗方便：如果发生了交叉污染，可以把多支管移开，不需要拆开阀身进行清洗。
- ▶ 可供选择不锈钢阀门：腐蚀性的丙烯酸或环氧物
- ▶ 冲洗阀多支管：用气体或者溶剂清洗混合管口。确认阀装在多支管的旁边
- ▶ 润滑又坚硬的涂装柄：使用TAH的自动润滑脂润滑延长了密封时间，对容易受潮的胶粘剂起到了保护作用，坚硬的外壳防止了胶粘剂受到磨损
- ▶ 可供选用的Polytuff, Teflon和EP密封剂：根据不同的化学结构和粘合条件选用。密封剂的选择可咨询技术服务部和销售部。
- ▶ 可供选用的Night Cap和比率检测帽：适用于1：1的多支管

规格

- ▶ 重量（铝阀和多支管）：1.6lbs（0.7kg）
- ▶ 重量（不锈钢阀和多支管）：2.5lbs（1.1kg）
- ▶ 压强：3500psi（240bar）

部件和附件

Fluid Inlet Adapters



- ▶ 316不锈钢37度JIC适配器（见第37页）
- ▶ 碳钢37度JIC适配器（见第37页）
- ▶ 实心进口适配器
- ▶ Night Cap和比率检测帽（见第37页）
- ▶ Swivel检测阀适配器（见第37页）

Series 400 Autovalve




Series 450 Autovalve



Series 450 XT SnuffBack Valve Urethane Dispenser



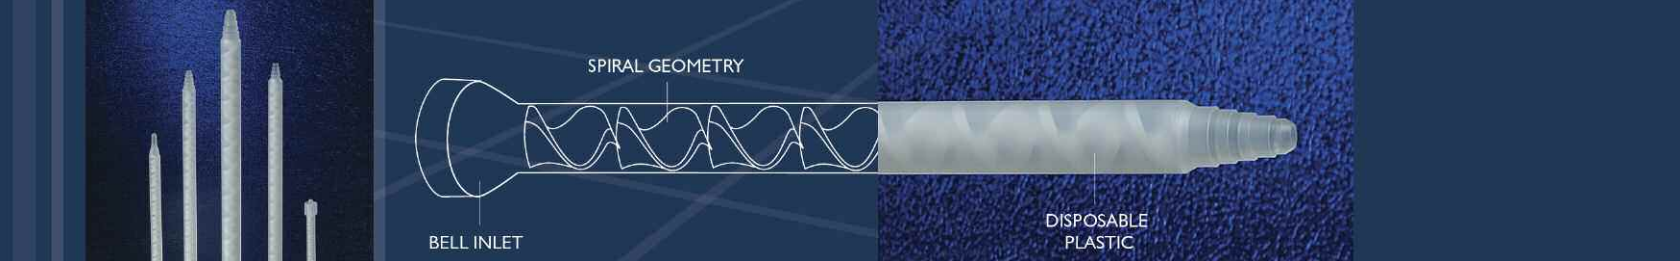

4 0 0 系 列 自 动 阀 和 多 支 管				Call our Technical Service or Sales Dept. for selection and details on other options.	
PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	FLOW RATE	CARBON STEEL PIPE ADAPTERS	
400-100HATPV	Alum. Valve, Single Air Cylinder, TPV Seals	—	—	PART NO.	DESCRIPTION
400-100HBTPV	Alum. Valve, Double Air Cylinder, TPV Seals	—	—	45 I-F2EFNPT-75E	90° Elbow w/1/4" FNPS
410-100HATGT	Stainless Steel Valve, Single Air Cylinder, TGT Seals	—	—	45 I-F2EMNPT-75E	90° Elbow w/1/4" MNPT
410-100HBTGT	Stainless Steel Valve, Double Air Cylinder, TGT Seals	—	—	45 I-F2SFNPT-75E	Straight Adapter w/1/4" FNPS
400-M160-A	Aluminum Manifold	1:1	Low Flow	45 I-F2SMNPT-75E	Straight Adapter w/1/4" MNPT
400-M160-B	Aluminum Manifold with Air/Solvent Flush Valve	1:1	Low Flow	45 I-F3EFNPT-75E	90° Elbow w/3/8" FNPS
400-M160-D	Aluminum Manifold	Wide	Low Flow	45 I-F3EMNPT-75E	90° Elbow w/3/8" MNPT
400-M160-E	Aluminum Manifold with Air/Solvent Flush Valve	Wide	Low Flow	45 I-F3SFNPT-75E	Straight Adapter w/3/8" FNPS
400-M160-G	Aluminum Manifold	1:1	High Flow	45 I-F3SMNPT-75E	Straight Adapter w/3/8" MNPT
400-M160-H	Aluminum Manifold with Air/Solvent Flush Valve	1:1	High Flow	SWIVEL CHECK VALVE ADAPTERS	
400-M160-J	Aluminum Manifold	Wide	High Flow	PART NO.	DESCRIPTION
400-M160-K	Aluminum Manifold with Air/Solvent Flush Valve	Wide	High Flow	45 I-F2EFNPT-97C	SS w/Alum. Collar, 1/4" FNPT
410-M160-A	Stainless Steel Manifold	1:1	Low Flow	45 I-F2EFNPT-98C	All SS, 1/4" FNPT
410-M160-B	Stainless Steel Manifold with Air/Solvent Flush Valve	1:1	Low Flow	CARBON STEEL 37° JIC ADAPTERS	
410-M160-D	Stainless Steel Manifold	Wide	Low Flow	PART NO.	DESCRIPTION
410-M160-E	Stainless Steel Manifold with Air/Solvent Flush Valve	Wide	Low Flow	45 I-F2EJIC-75E	90° Elbow w/1/4" Male JIC
410-M160-G	Stainless Steel Manifold	1:1	High Flow	45 I-F2SJIC-75E	Straight Adapter w/1/4" Male JIC
410-M160-H	Stainless Steel Manifold with Air/Solvent Flush Valve	1:1	High Flow	45 I-F3EJIC-75E	90° Elbow w/3/8" Male JIC
SERIES 450 SNUFF BACK AUTOVALVES AND MANIFOLDS				45 I-F3SJIC-75E	Straight Adapter w/3/8" Male JIC
PART NO.	DESCRIPTION	RATIO	FLOW RATE	316 STAINLESS STEEL 37° JIC ADAPTERS	
450-200HAGT	Alum. Valve, Single Air Cylinder w/Snuff Back, GT Seals	—	—	PART NO.	DESCRIPTION
450-200HAPV	Alum. Valve, Single Air Cylinder w/Snuff Back, PV Seals	—	—	45 I-F2EJIC-98E	90° Elbow w/1/4" Male JIC
460-200HAGT	Stainless Steel Valve, Single Air Cylinder w/Snuff Back, GT Seals	—	—	45 I-F2SJIC-98E	Straight Adapter w/1/4" Male JIC
450-M160-A	Aluminum Manifold	1:1	Low Flow	45 I-F3EJIC-98E	90° Elbow w/3/8" Male JIC
450-M160-B	Aluminum Manifold with Air/Solvent Flush Valve	1:1	Low Flow	45 I-F3SJIC-98E	Straight Adapter w/3/8" Male JIC
450-M160-D	Aluminum Manifold	Wide	Low Flow	NIGHT CAP & RATIO CHECK CAP	
450-M160-E	Aluminum Manifold with Air/Solvent Flush Valve	Wide	Low Flow	PART NO.	DESCRIPTION
460-M160-A	Stainless Steel Manifold	1:1	Low Flow	165-RC/01*	Ratio Check Cap w/Retaining Nut
460-M160-B	Stainless Steel Manifold with Air/Solvent Flush Valve	1:1	Low Flow	165-Cap/01*	Night Cap w/Retaining Nut
460-M160-D	Stainless Steel Manifold	Wide	Low Flow	REPAIR KITS	
460-M160-E	Stainless Steel Manifold with Air/Solvent Flush Valve	Wide	Low Flow	PART NO.	DESCRIPTION
SERIES 400 XT VALVES				400-RK-TPV	Two Front Seals, Four Lip Seals and Six O-Rings
PART NO.	DESCRIPTION			450-RK-2-PV	Six O-Rings, Six Lip Seals
400-100HDTGT	Alum. Valve, Extended Air Cylinder, GT Seals			* These items are used in conjunction with the 1:1 ratio manifolds	
400-100HDTPT	Alum. Valve, Extended Air Cylinder, PV Seals			Ordering Guide	
410-100HDTGT	Stainless Steel Valve, Extended Air Cylinder, GT Seals			▶ Valve, manifold, and handle are ordered individually	
SERIES 450 XT SNUFF BACK VALVES				▶ Optional pistol grip handles and swivel base are available	
PART NO.	DESCRIPTION			▶ For high back pressure conditions (i.e. over 1,000 psi/69 bar) order a double air cylinder	
450-200HBGT	Alum. Valve, Extended Air Cylinder w/Snuff Back, GT Seals			▶ Seal Designations: T = Teflon®, P = Polyurethane, V = Viton®, G = Polytuff	
450-200HBPV	Alum. Valve, Extended Air Cylinder w/Snuff Back, PV Seals				
460-200HBGT	Stainless Steel Valve, Extended Air Cylinder w/Snuff Bac, GT Seals				
HANDLES & BASE					
PART NO.	COMPONENTS	DESCRIPTION			
400-MOUNT-E01	Handle	Pistol Grip Handle w/Electric Momentary Switch (24V)			
400-MOUNT-E02	Handle	Pistol Grip Handle w/Electric Push On/Off Switch (24V)			
400-MOUNT-H01	Handle	Pistol Grip Handle w/Pneumatic Switch			
400-MOUNT-S	Base	Swivel Base			



550LP和560HP系列手动分配阀



简介

价格适中的550LP系列和560HP系列用于高压和低压混合器。这些手动阀门用于分配和RTM。它的设计很简单：两个球阀穿过多支管的后部，与一个杠杆相连使两个球阀能同时打开和闭合

适用项

- ▶ 低流量
- ▶ 高流量
- ▶ 宽比例

详细说明

- ▶ 进口的材质：1/4寸FNPT
- ▶ 重量：
550阀门：2.5LBS（1.1千克）
560阀门：3.6LBS（1.6千克）
- ▶ 压强：
550阀门：600PSI（41BAR）
560阀门：1500PSI（103BAR）
- ▶ WETTED PART：
550阀门：黄铜，铝和碳钢
560阀门：303SS

SERIES 550 LP VALVE ASSEMBLY

PART NO.	DESCRIPTION	STYLE	MATERIAL
550-100DR	Valve w/Series 160 Outlet	Wide Ratio	Brass / Alum. / CS
550-100HF	Valve w/Series 160 Outlet	High Flow	Brass / Alum. / CS
550-100LF	Valve w/Series 160 Outlet	Low Flow	Brass / Alum. / CS
560-100DR	Valve w/Series 160 Outlet	Wide Ratio	Stainless Steel
560-100HF	Valve w/Series 160 Outlet	High Flow	Stainless Steel
560-100LF	Valve w/Series 160 Outlet	Low Flow	Stainless Steel
501-131	Solvent Flush Check Valve	—	Brass
501-131SS	Solvent Flush Check Valve	—	Stainless Steel

600系列高流量手动分配阀



简介


TAH的600"MEGA"阀门系列的设计可以充分利用162A系列抛弃型混合管（见第31页）的高流量比率和对高黏度胶剂的混合能力，使用户能更简单的使用这两种液体。

详细说明

- ▶ 进口的材质：1/2寸FNPT
- ▶ 最大工作的压力：600psi
- ▶ 162A系列混合管：162A-616，162A-623，162A-632，162A-639，162A-648

SERIES 600 VALVE ASSEMBLY

PART NO.	DESCRIPTION
600-100MF	Dispense Valve Assembly
600-100MF-DR	Wide Ratio Assembly
601-102	1:1 Ratio Aluminum Manifold
601-102DR	Wide Ratio Aluminum Manifold
601-103	(2) 1/2" MNPT Plug
601-104	(2) 1/2" Swivel Connector
601-105	(2) Ball Valve Fitting
601-106	(2) On/Off Ball Valve
601-107	(2) Valve Handle
601-108	(2) Lock Washer
551-101	Hand Grip

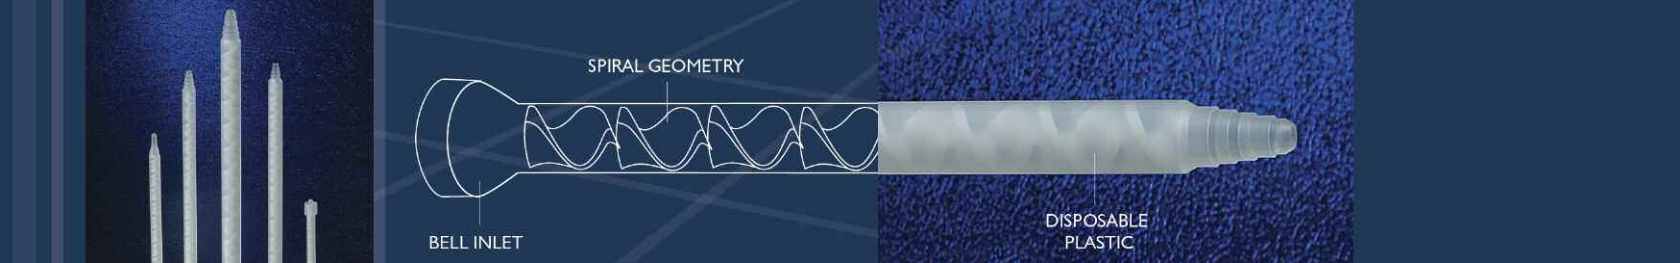

442系列的动态多支管



SERIES 442 RETAINING NUT

PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL
442-NUT-A	Dynamic Retaining Nut	Aluminum

简介

442系列的动态多支管用于铸造（如铸造RTM）、灌装，混合URETHANE和环氧物。442系列既能用于新的混合系统改进现用的系统。旋转推进器包含了一套螺旋形的部件。通过调整旋转速度从200-2000RPM，HIGH SHEAR完成混合任务。注意：442系列的动态多支管作为连接器时必须使用一个阀门。（例如，TAH的400系列的自动阀）如需不锈钢的多支管请与我们的技术服务部或销售部联系。

特点

- ▶ 重量轻：重量小于4lbs
- ▶ 气动系统：无需用电
- ▶ 连续启动：推动器连续旋转来打开液体阀门
- ▶ 混合管更换快速：简易的Tee-Lok推动器连接

零件及附件

- ▶ 空气控制板
- ▶ 混合管
- ▶ 头塞（见第35页）
- ▶ 维修用具
- ▶ 阀门

SERIES 442 MANIFOLD ASSEMBLY

PART NO.	DESCRIPTION	SEAL	RATIO	SOLVENT PORT
442-MI-ATSEE	Aluminum	EP	1:1	—
442-MI-ATSTT	Alum. w/Check Valve	Teflon®	1:1	—
442-MI-BTSEE	Alum. w/Check Valve	EP	1:1	1/4" NPT
442-MI-BTSTT	Alum. w/Check Valve	Teflon®	1:1	1/4" NPT
442-MI-CTSEE	Aluminum	EP	Wide	—
442-MI-CTSTT	Alum. w/Check Valve	Teflon®	Wide	—
442-MI-DTSEE	Alum. w/Check Valve	EP	Wide	1/4" NPT
442-MI-DTSTT	Alum. w/Check Valve	Teflon®	Wide	1/4" NPT

SERIES 442 CONTROL PANEL

PART NO.	DESCRIPTION	MOUNT	AIR TUBING (FEET / METERS)
442-AI-W-05	Dynamic Air Control Panel	Standard Wall Mount	5 / 1.524
442-AI-W-10	Dynamic Air Control Panel	Standard Wall Mount	10 / 3.048
442-AI-W-20	Dynamic Air Control Panel	Standard Wall Mount	20 / 9.096

SERIES 442 REPAIR KIT

PART NO.	DESCRIPTION	FRONT SEAL	BACK SEAL
442-MI-RK-EE	Dynamic Repair Kit	EP O-Ring	EP O-Ring
442-MI-RK-ET	Dynamic Repair Kit	EP O-Ring	Teflon® Lip Seal
442-MI-RK-TT	Dynamic Repair Kit	Teflon® Lip Seal	Teflon® Lip Seal

442系列抛弃型塑料动态混合枪



简介

它是为442系列动态多支管设计的，混合枪用来混合难以混合的聚氨酯和环氧物。这个独特的设计用便宜的一次性混合管进行动态混合。枪身和多支管把A和B两部分分隔开，一直到一次性的混合管里才混合在一起。旋转推动器包括一系列螺旋形的部件，这些部件负责前后运送液体。

SERIES 442 MIXER

PART NO.	MIXING ELEMENTS	DESCRIPTION	ELEMENT INSIDE DIAMETER (INCH / MM)
442-CI-A	12	Dynamic Disposable Mixing Chambers	0.5 / 12.7
442-CI-ALL	12	Dynamic Disposable Mixer with Luer Lock	0.5 / 12.7
442-CI-ALL-01	5	Dynamic Disposable Mixer with Luer Lock	0.5 / 12.7



171系列Quick。Spray低压真空喷雾

简介

TAH的171系列Quick。Spray系统是能快速涂敷，快速改变，快速清洗的系统。这种专利[喷雾用于低压和真空喷洒，它与TAH的160AA系列的抛弃型静态混合管相配套的，能与混合器或者双组分胶管一起使用完成一些简单的工作。使用这个仪器可以轻松进行每5秒钟进行一次的定时涂敷工作。一般的应用还包括轮轴、混凝土和容器的涂敷。

喷口形状



圆形喷雾

填满喷雾剂的圆形空气盖能大面积进行喷雾。它主要用于不规则表面的喷雾，如轮轴内部。

扁平喷雾

扁平空气盖能进行均匀的喷雾用于平坦的表面。扁平型喷雾能精确喷洒。



160AA系列抛弃型低压真空喷雾混合管



简介

TAH的160AA系列是用于双组分涂敷的一次性低压真空喷雾混合管。起化学反应的涂敷要在一次性的静态混合管里进行混合。空气在混合管的出口处会液化。液化的程度是通过控制空气的流动比率来调节的。因为需要发生化学反应的涂敷全在混合管里发生，清洗时间最少，所以对于高黏度的液体和磨损的悬架的涂层很有效。

SERIES 171 QUICK•SPRAY LOW-PRESSURE AIR-ASSISTED MIXER

PART NO.	NO. OF ELEMENTS	MIXER DIAMETER (INCH / MM)	PRESSURE LIMITATION (PSI@75°F / BAR@23°C)	AIR NOZZLE PATTERN (ROUND / FLAT)
I60-624AA-1	24	0.238 / 6.30	360 / 25	171-AN-120 / 171-AN-F1
I60-624AA-4	24	0.238 / 6.30	360 / 25	171-AN-200 / 171-AN-F2
I60-824AA-2	24	0.366 / 9.30	300 / 21	171-AN-150 / 171-AN-F2
I61-224AA-3	24	0.497 / 12.65	270 / 19	171-AN-180 / 171-AN-F2

* The spray fitting consists of an air manifold, air cap, and retaining ring.

550LP系列的分配枪




简介

550LP系列的自动枪是用于混合的。装在空气支管上的TAH的快速连接器使混合管能迅速更换。

SERIES 550 LP DISPENSER

PART NO.	DESCRIPTION	FLOW RATE
550-100LF-AA	Dispenser w/I 60 Outlet	Low Flow
550-100HF-AA	Dispenser w/I 60 Outlet	High Flow

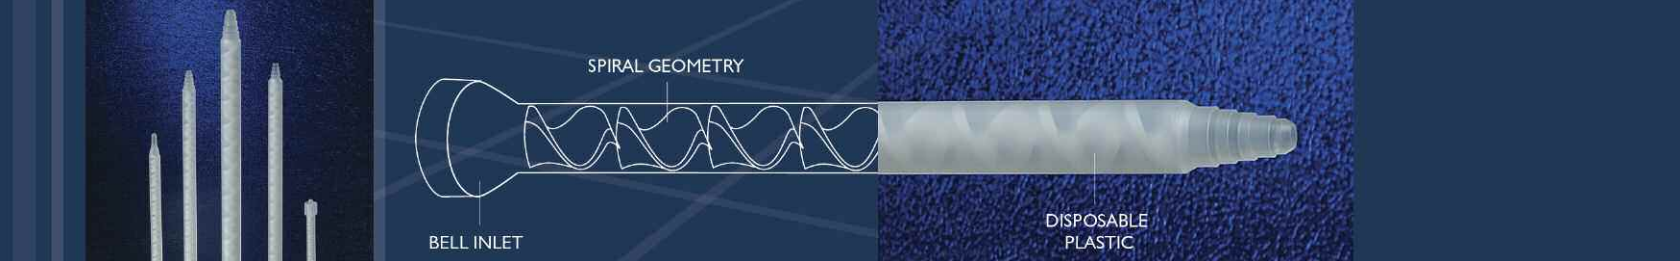

Notes


Cartridge Systems

Meter Mix/Dosing Products

Mixers

Accessories

www.tah.com

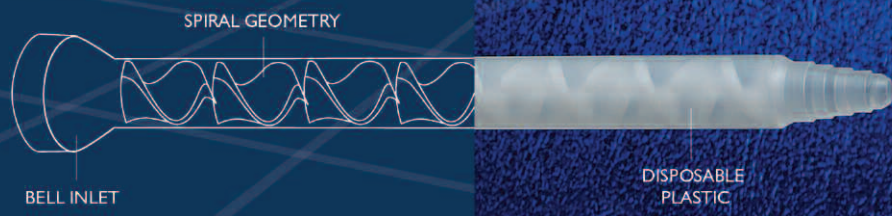



TAH products are manufactured under U.S. Patent Nos. 4,093,188; 4,840,493; 4,850,705; 5,174,653; 5,301,091; 5,535,922; 5,575,409; 5,829,639; 6,250,567; 6,260,737; 6,484,904; 6,629,774; 6,773,156; 6,848,480. Other patents may apply. More patents pending. TAH, the TAH Logo, and all products denoted with [™] and [®] are trademarks or registered trademarks of TAH Industries, Inc. or its affiliates except Teflon and Viton which are registered trademarks of DuPont.

©2007 TAH Industries, Inc. All Rights Reserved. All information deemed reliable but not guaranteed.
Printed in the USA.

TAH Industries Inc
8 Applegate Drive
Robbinsville, NJ 08691
USA

Toll Free: (800) 257-5238
Phone: (609) 259-9222
Facsimile: (609) 259-0957
Email: info@tah.com

www.tah.com

TAH Europe Inc
2 Francis Court
Wellingborough Road
Rushden, Northamptonshire NN10 6AY
United Kingdom

Sales Phone: +44 1933 413 233
Facsimile: +44 1933 413 194
Email: info@taheurope.com