

NEMO®分配器 NDP0600-03

NETZSCH

The dosing pump for most
challenging applications

NEMO®分配器可以保证高磨蚀性和粘性液体的精确和可重复性的计量进料。以容积形式、低脉动流动方式来输送您的介质，不会损坏您的物料。无论您需要单一的或双组分的计量混合方式，我们总有您最需要的用途的尺寸规格、型号和方法。




NEMO®分配器的特点

- 流量与泵的转速成正比
- 计量精度 $\pm 1\%$
- 伺服驱动与机器人高度联动
- 不再需要阀门计量
- 可选加热
- 适用于剪切敏感性，含微小固体颗粒的介质

您的收益

- 输送非常平稳
- 低脉动
- 由于结构紧凑，可以方便地安装在应用机器人的场合中
- 可输送含有固体颗粒的物料，且不破坏颗粒
- 没有物料的滴漏
- 流量不受温度和粘度的影响

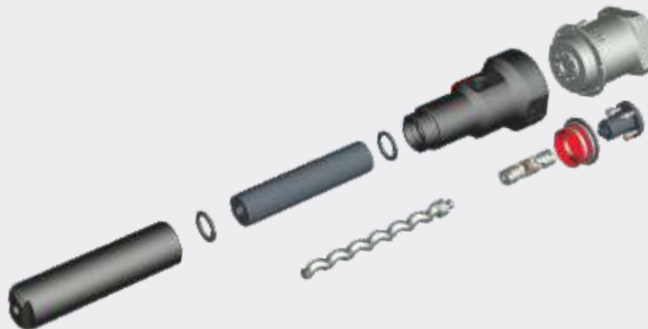


用途

- 粘度由低至很高
- 磨蚀性物料
- 厌氧性的物料
- 剪切和压力敏感性物料
- 点、珠状或线性涂胶用途
- 适用于所有的粘合剂和密封剂
- 适用于各种灌注用途
- 熔剂和焊剂也可以使用



NEMO® 分配器 NDP0600-03

NETZSCH

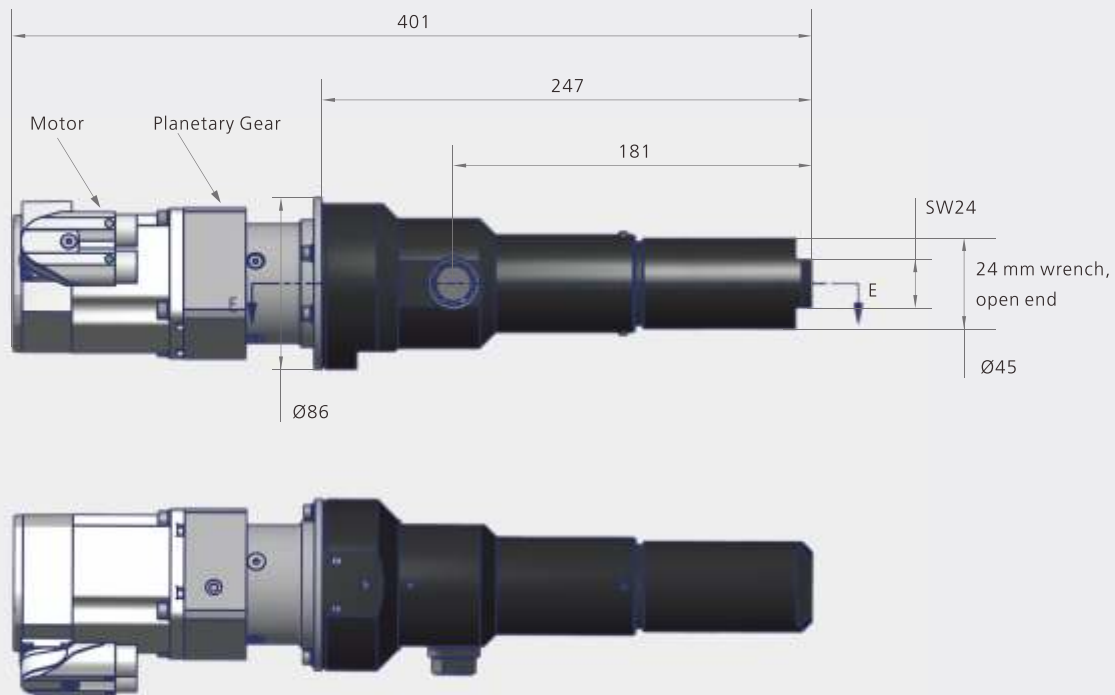

*所有单位为mm

NEMO® 分配器 NDP0600-03

计量流量	~ 1 ml/转
最小计量进料量	0.25 ml*
定子材料	NBR, EPDM, Viton, PTFE25%GF (可用FDA等级)
流量	6-200 ml/min*
最大转速	200 rpm*
工作温度	最高至+248°F/+120°C
最大出口压力	最高至450 psi/30 bar*
最大入口压力	145 psi/10 bar
包括齿轮箱的重量	约6.2 lbs/2.8 kg

*根据产品而定