

耐驰® NBE 20 抽桶清空泵系统

NETZSCH

Compact design for more application flexibility

耐驰®抽桶清空泵系统实际上是通过物料抽出，并一直到达桶底，容器中的物料残留物少于1%。抽桶清空泵系统的核心设备是一台NEMO®单螺杆泵，该泵几乎无剪切无脉动的输送物料，您的介质没有任何损伤。事实上，介质只是在通过接触的排出管道时才有摩擦损失。耐驰®单滑轨系统安全地提升和下降跟进盘，同时提供了一个简易的清洗结构。

耐驰® NBE 20 抽桶清空泵系统

您的收益

- 连续或间歇清空
- 压力或流量连续不间断
- 适合于带锥度的桶
- 整个系统在低压工况下运行
- 可连续调整排出能力
- 可以直接从料桶进行计量进料
- 流量与泵的转速成正比
- 为便于调整配备有变速驱动VSD
- 简单的单轨结构


- 输送非常平稳
- 无脉动
- 与其他泵的技术相比，几乎没有剪切性
- 可以输送含有固体物的介质，且不会破坏物料
- 流量与温度或粘度无关
- 几乎完全清空，残留物<1%
- 维护方便，且费用较低（螺杆泵兰州工厂可提供零配件，全国各大城市都有售后服务站）
- 全不锈钢，卫生等级高



用途

- 粘度由低至很高
- 非牛顿流体或触变性流体和糊状物
- 剪切和压力敏感性物料
- 高磨蚀性材料
- 泵可以输送高达5百万cPs的产品

耐驰® NBE 20 抽桶清空泵系统

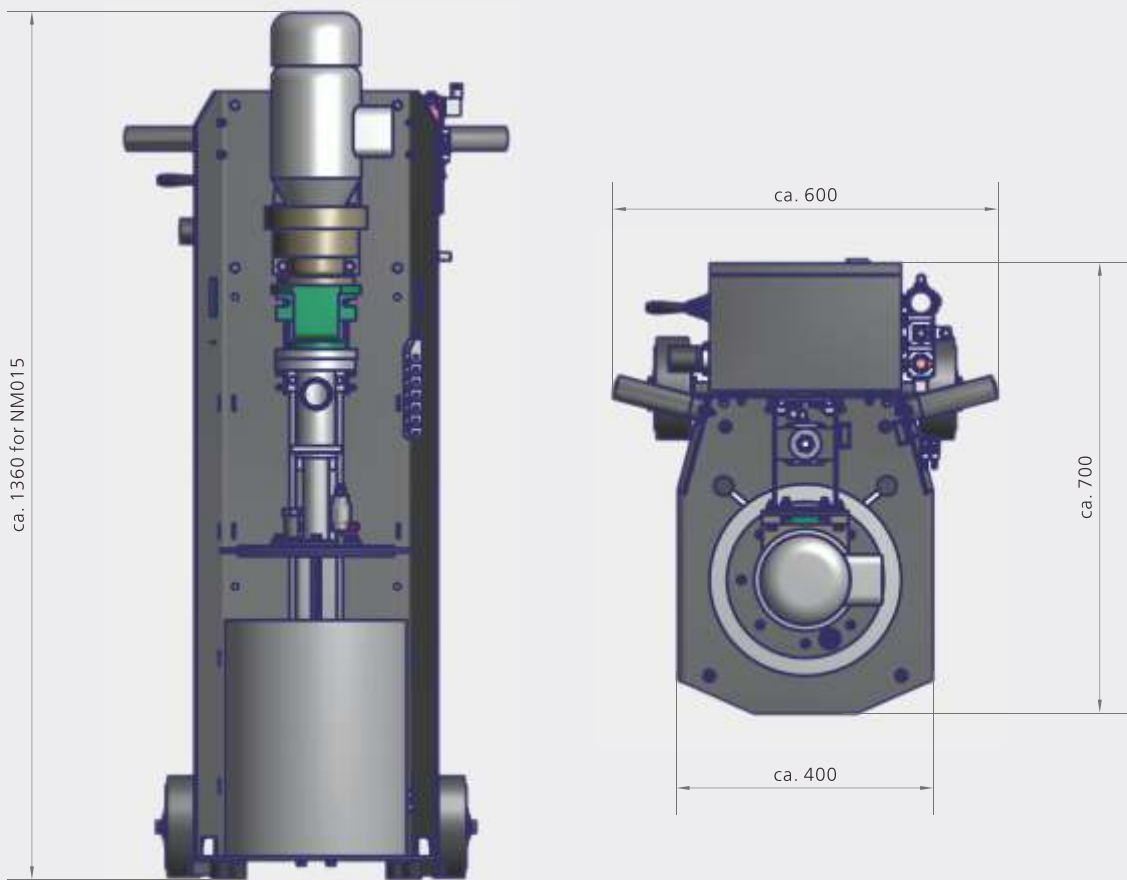

*所有单位为mm

耐驰® NBE 20 抽桶清空泵系统	
底座	不锈钢
框架	固定的或移动的
接触物料的材料	1.4571
桶型尺寸规格	20L标准型，其他可按客户要求订制
刮盘	NBR，EPDM，Viton（可用FDA等级）
流量	最高至900L/h*
泵	BY型螺杆泵，BH型卫生泵，尺寸规格最大至NM031
最大出口压力	最高至290psi/20bar*，其他按客户要求订制
控制	标准型具有VSD控制盘（IP65）
可选择	可用PLC计量进料控制装置

*根据产品而定